



PLAQUE ALPHARIM®

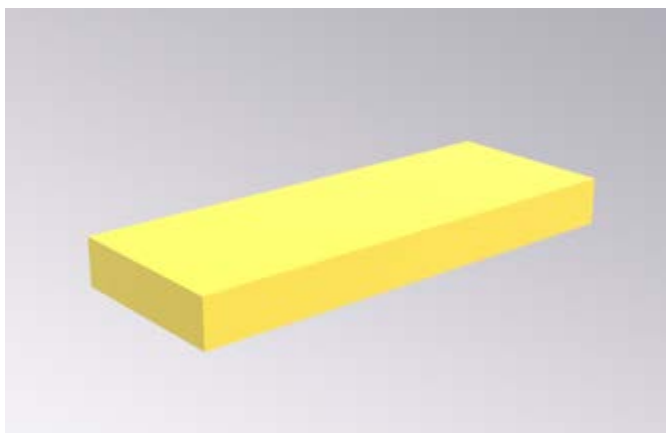

2534.01.

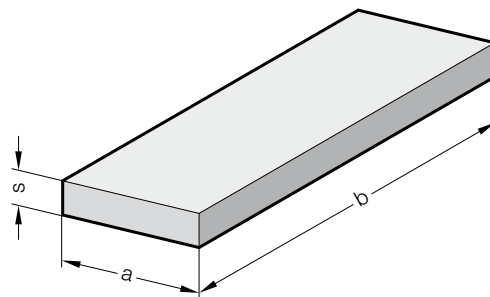

Matière :

alpharim® 1500

Couleur :

jaune

Remarque :

alpharim® a été spécialement conçu pour les délestages à ressort pour les outils de pressage et offre, en plus de la fonctionnalité requise, de nouveaux aspects de sécurité

- Pas de rupture cassante – aucun risque d'éclats !
- Pas d'endommagement de l'outil en cas de collision
- Déformation sur toute la surface sans rupture possible
- Montage facile

Les plaques alpharim® sont disponibles dans différentes dimensions et peuvent être coupées aux longueurs et largeurs souhaitées.

Propriétés physiques:

Pression sur les surfaces jusqu'à 12 N/mm² sans déformation durable, le matériau a une dureté de pénétration à la bille de 95 N/mm² selon ISO 2039-1

2534.01. Plaque ALPHARIM®

N° de commande	s	a	b
2534.01.010.0300.0900	10	300	900
2534.01.030.0300.0900	30	300	900
2534.01.050.0300.0800	50	300	800
2534.01.060.0300.0800	60	300	800
2534.01.080.0300.0800	80	300	800
2534.01.100.0300.0800	100	300	800
2534.01.110.0300.0800	110	300	800
2534.01.120.0300.0800	120	300	800
2534.01.130.0300.0800	130	300	800
2534.01.150.0300.0680	150	300	680