

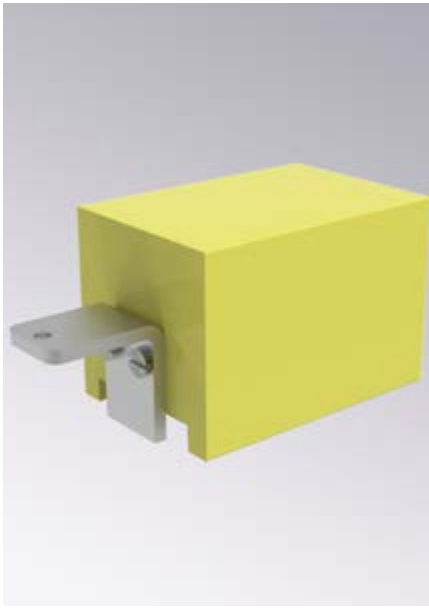
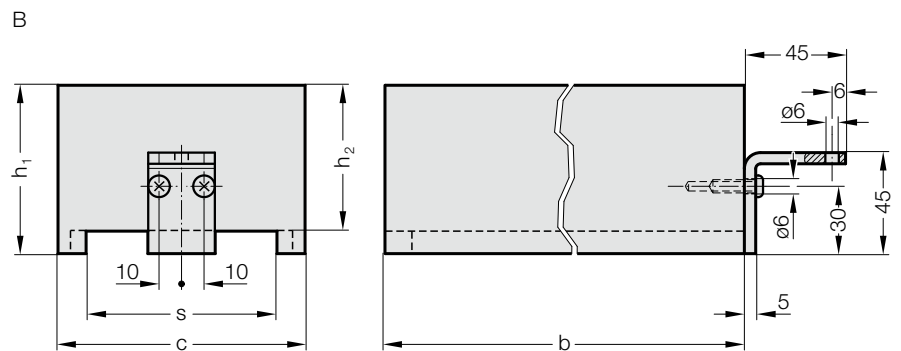


BLOK ODCIĄŻAJĄCY KOMPLETNY, BMW

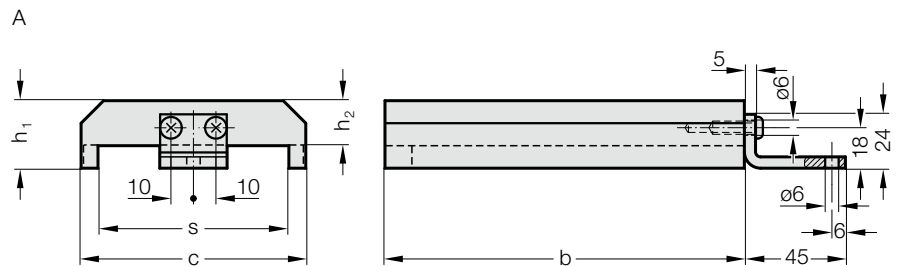

2534.10.15.

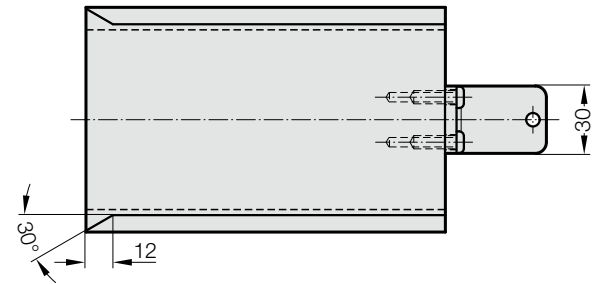

Opis:

Bloki odciążające są przesuwane na elementy dystansowe pomiędzy dolną a górną częścią narzędzia. Aby umieścić bloki odciążające poza prasą lub ją wyjąć, konieczne są sprężyny gazowe do odciążenia narzędzia, które podnoszą nieobciążoną górną część narzędzia.

Material:

Blok odciążający: alfarim® 1500

Uchwyt blokowy: Stal

Wykonanie:


Blok odciążający kompletny składa się z:

- 2534.10.15.01.: Blok odciążający
- 2534.10.15.02.: Uchwyt blokowy
- 2534.10.15.03.01: Ogniwo zastępcze
- 2534.10.15.04.01: Łańcuch węzłowy, ocynkowany
- 2192.7049.055.025: 2x wkręt do blachy DIN ISO 7049

Uwaga:

zamawianie osobno (patrz przykład montażu)
Element dystansowy

Przykład zabudowy

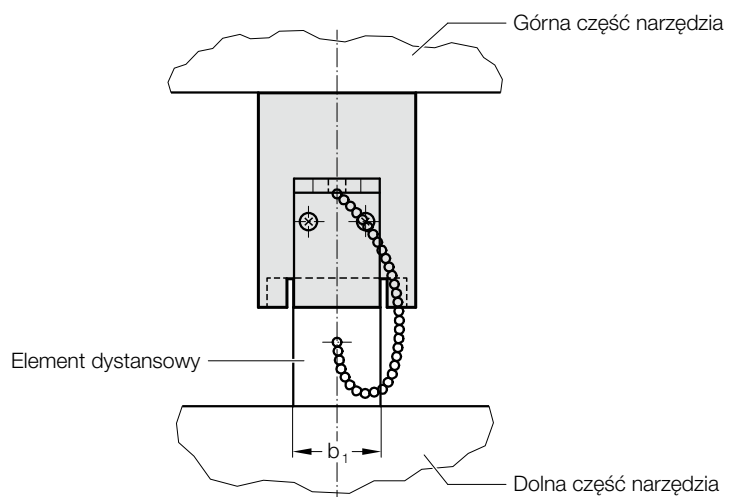

BŁOK ODCIĄŻAJĄCY KOMPLETNY, BMW

2534.10.15. Blok odciążający kompletny, BMW

Nr katalogowy	Typ	b	c	h ₁ Wysokość całkowita	H2	s		
2534.10.15.160.100.030	A	160	100	30	20	85	139	80x160
2534.10.15.110.075.075	B	110	75	75	65	55	62	50x110
2534.10.15.130.085.075	B	130	85	75	65	65	86	60x130
2534.10.15.160.105.075	B	160	105	75	65	85	139	80x160
2534.10.15.180.075.075	B	180	75	75	65	55	100	50x180
2534.10.15.200.085.075	B	200	85	75	65	65	133	60x200
2534.10.15.250.110.075	B	250	110	75	65	85	216	80x250
2534.10.15.110.075.102	B	110	75	102	92	55	62	50x110
2534.10.15.130.085.102	B	130	85	102	92	65	86	60x130
2534.10.15.160.105.102	B	160	105	102	92	85	139	80x160
2534.10.15.180.075.102	B	180	75	102	92	55	100	50x180
2534.10.15.200.085.102	B	200	85	102	92	65	133	60x200
2534.10.15.250.110.102	B	250	110	102	92	85	216	80x250
2534.10.15.130.085.120	B	130	85	120	110	65	86	60x130
2534.10.15.160.105.120	B	160	105	120	110	85	139	80x160
2534.10.15.200.085.120	B	200	85	120	110	65	133	60x200
2534.10.15.250.110.120	B	250	110	120	110	85	216	80x250
2534.10.15.130.085.125	B	130	85	125	115	65	86	60x130
2534.10.15.160.105.125	B	160	105	125	115	85	139	80x160
2534.10.15.200.085.125	B	200	85	125	115	65	133	60x200
2534.10.15.250.110.125	B	250	110	125	115	85	216	80x250
2534.10.15.130.085.138	B	130	85	138	128	65	86	60x130
2534.10.15.160.105.138	B	160	105	138	128	85	139	80x160
2534.10.15.200.085.138	B	200	85	138	128	65	133	60x200
2534.10.15.250.110.138	B	250	110	138	128	85	216	80x250
2534.10.15.130.085.155	B	130	85	155	145	65	86	60x130
2534.10.15.160.105.155	B	160	105	155	145	85	139	80x160
2534.10.15.200.085.155	B	200	85	155	145	65	133	60x200
2534.10.15.250.110.155	B	250	110	155	145	85	216	80x250
2534.10.15.130.085.178	B	130	85	178	168	65	86	60x130
2534.10.15.160.105.178	B	160	105	178	168	85	139	80x160
2534.10.15.200.085.178	B	200	85	178	168	65	133	60x200
2534.10.15.250.110.178	B	250	110	178	168	85	216	80x250