
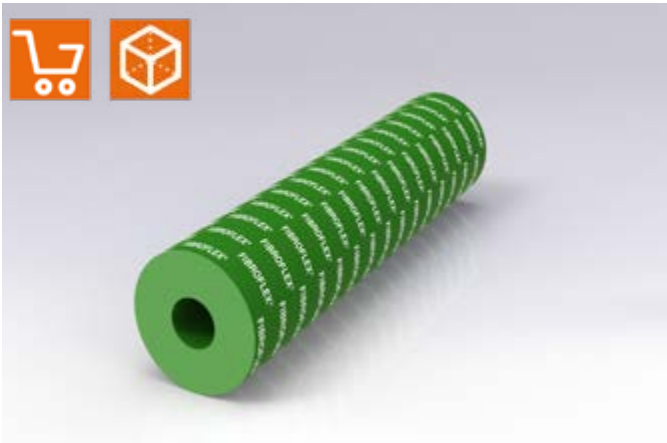


PRĘT DRAŻONY O PRZĘKROJU OKRĄGŁYM FIBROFLEX®

254.



Wykonanie:

FIBROFLEX® jest dostarczany w 3 twardościach Shore A:

- .5. = 80 Shore A = kolor zielony
- .6. = 90 Shore A = kolor żółty
- .7. = 95 Shore A = kolor czerwony

Uwaga:

Pręty drażone o przekroju okrągłym FIBROFLEX® można również stosować jako sprężyny.

- Sprężyny okrągłe FIBROFLEX® (246.5./6./7.) patrz rozdział Sprężyny F.
- Pozostałe dane techniczne podane są na początku rozdziału G.

Przykład zamówienia:

Pręt drażony o przekroju okrągłym FIBROFLEX®		=254.
Wskaźnik sztywności sprężyny MAT	80 Shore A	= 5.
Średnica zewnętrzna d ₁	80 mm	= 080
Numer katalogowy		=254. 5.080

254. Pręt drażony o przekroju okrągłym FIBROFLEX®

d ₁	d ₂	l ₁	330	500
16	6,5		●	
20	8,5			●
25	10,5			●
32	13,5			●
40	13,5			●
50	17			●
63	17			●
80	21			●
100	21			●
125	27			●
140	50			●
150	50			●
160	50			●
180	50			●
200	50			●