


Matrice da tranciatura senza collare, rotondo, ISO 8977

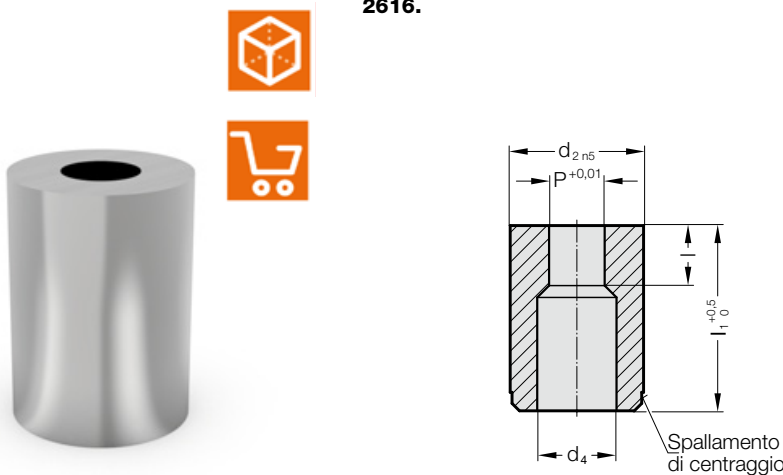

2616. Matrice da tranciatura senza collare, rotondo, ISO 8977

d ₂ / Cifra indicativa	d ₄	P	l / Cifra indicativa	l ₁ / (Lettera indicativa)	16 (B)	20 (C)	22 (D)	25 (E)	28 (F)	30 (G)	32 (H)	35 (J)	40 (K)
5 / (1)	2,8	1 - 2,4	2 (1)		●	●	●	●	●	●	●	●	
6 / (2)	3,5	1,6 - 3	3 (2)		●	●	●	●	●	●	●	●	
8 / (3)	4	2 - 3,5	4 (3)		●	●	●	●	●	●	●	●	
10 / (4)	5,8	2,5 - 5	4 (3) 8 (6)		●	●	●	●	●	●	●	●	
13 / (5)	8	4 - 7	5 (4) 8 (6)			●	●	●	●	●	●	●	
16 / (6)	9,5	6 - 9	5 (4) 8 (6)			●	●	●	●	●	●	●	
20 / (7)	12	8 - 11	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●	
22 / (8)	15	9 - 14	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●	
25 / (9)	17,3	10,7 - 16	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●	
32 / (10)	20,7	15 - 20	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●	
38 / (11)	27,7	19 - 27	8 (6) 12 (8)					●	●	●	●	●	
40 / (12)	27,7	19 - 27	8 (6) 12 (8)					●	●	●	●	●	
50 / (14)	37	26 - 36	8 (6) 12 (8)					●	●	●	●	●	●

Materiale:


HSS
Durezza 62 ± 2 HRC

Esecuzione:

Diametro d₂, spallamento di centraggio e superfici frontali rettificata.
Fabbricazione speciale su richiesta.

Esempio di ordinazione: senza sicurezza di posizionamento

26 1 6 . 10 F 8 . 1510

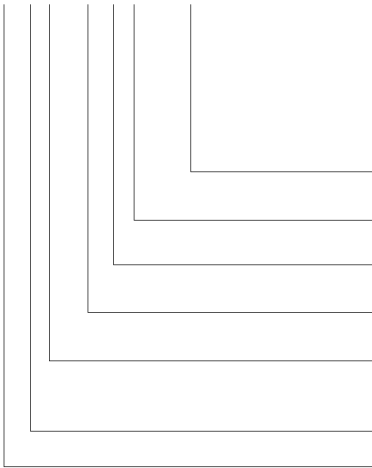


Forma: rotondo
P = ø15,1 mm
Lunghezza di penetrazione: l
12 mm
Lunghezza: l₁
28 mm
Diametro: d₂
32 mm
Tipo:
senza collare
ISO 8977
Esecuzione:
rotondo
Matrice


= 1510
Cifra indicativa
= (8)
Lettera indicativa
= (F)
Cifra indicativa
= (10)
Cifra indicativa
= (6)
Cifra indicativa
= (1)
= 26

Matrici da tranciatura senza collare, cilindriche, ISO 8977, sicurezza di posizionamento


Sicurezza di posizionamento 1 (1)

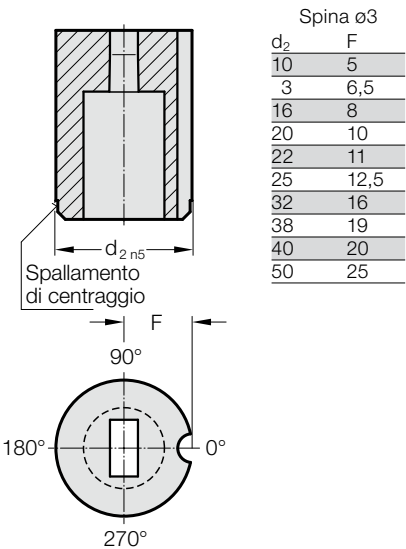


Sicurezza di posizionamento 2 (2)

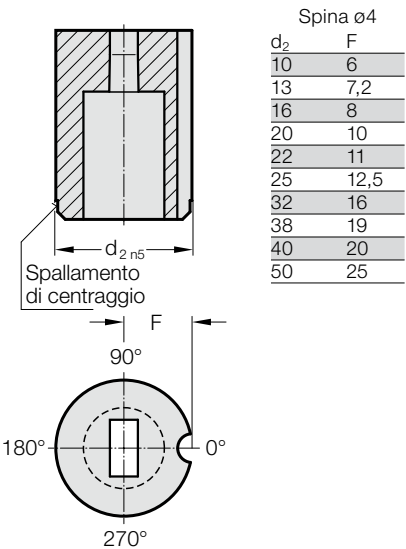


Sicurezza di posizionamento 3 (3)

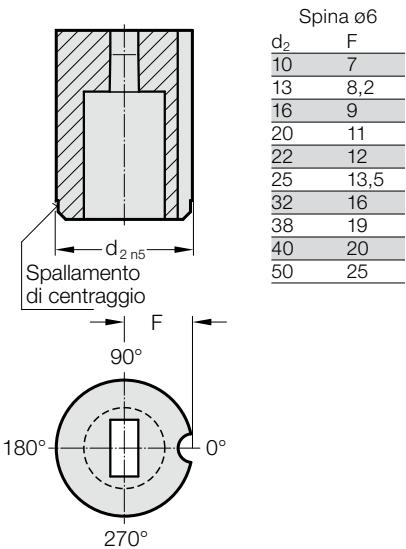


Sicurezza di posizionamento 4 (4)

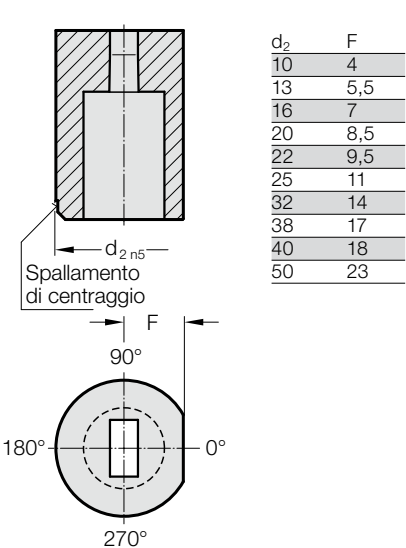

Sicurezza di posizionamento 5 (5)

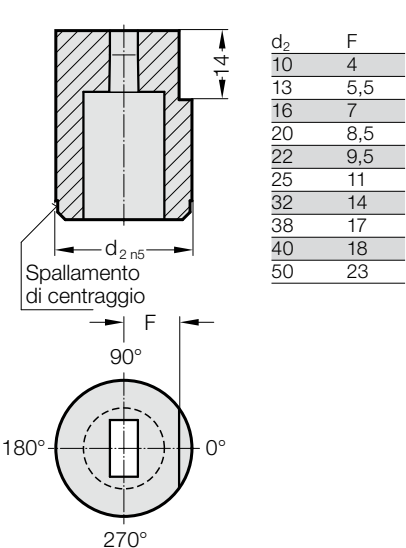

Sicurezza di posizionamento 6 (6)

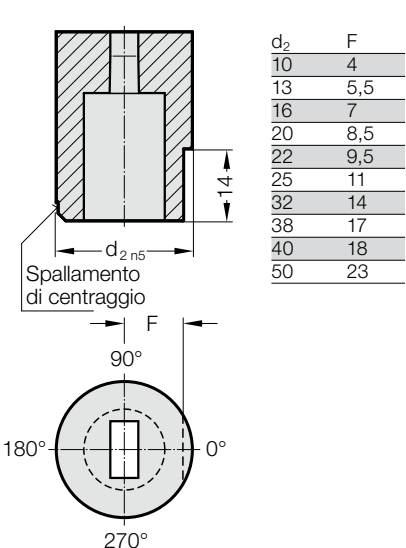

Esempio di ordinazione: con sicurezza di posizionamento da $d_2 \geq 10$ mm

26 16 . 10 F 8 . 1510 . A 4

