


Casquillo de corte sin valona, redondo, ISO 8977

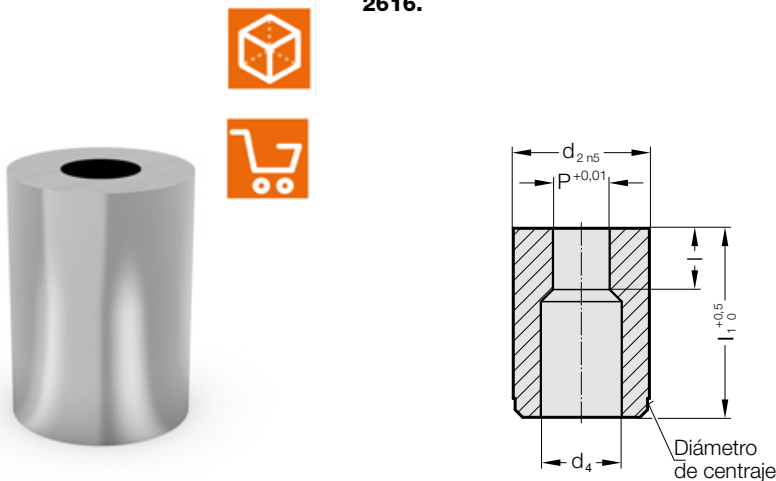

2616. Casquillo de corte sin valona, redondo, ISO 8977

d_2 / Número de pedido	d_4	P	l / Número de pedido	l_1 / (Letra de pedido)	16 (B)	20 (C)	22 (D)	25 (E)	28 (F)	30 (G)	32 (H)	35 (J)	40 (K)
5 / (1)	2,8	1 - 2,4	2 (1)		●	●	●	●	●	●	●	●	
6 / (2)	3,5	1,6 - 3	3 (2)		●	●	●	●	●	●	●	●	
8 / (3)	4	2 - 3,5	4 (3)		●	●	●	●	●	●	●	●	
10 / (4)	5,8	2,5 - 5	4 (3) 8 (6)		●	●	●	●	●	●	●	●	
13 / (5)	8	4 - 7	5 (4) 8 (6)			●	●	●	●	●	●	●	
16 / (6)	9,5	6 - 9	5 (4) 8 (6)			●	●	●	●	●	●	●	
20 / (7)	12	8 - 11	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●	
22 / (8)	15	9 - 14	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●	
25 / (9)	17,3	10,7 - 16	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●	
32 / (10)	20,7	15 - 20	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●	
38 / (11)	27,7	19 - 27	8 (6) 12 (8)					●	●	●	●	●	
40 / (12)	27,7	19 - 27	8 (6) 12 (8)					●	●	●	●	●	
50 / (14)	37	26 - 36	8 (6) 12 (8)					●	●	●	●	●	●

Material:

HSS

Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución:

Diámetro d_2 , y de centrado, así como superficies frontales, rectificados.

Ejecución especial sobre demanda.


Ejemplo de código: sin seguro anti-giro

26 1 6 . 10 F 8 . 1510


Forma: redondo	
P = $\varnothing$ 15,1 mm	
Longitud de corte de forma: l	= 1510
12 mm	Número de pedido = (8)
Longitud: l_1	Letra de pedido = (F)
28 mm	Número de pedido = (10)
Diámetro: d_2	Número de pedido = (6)
32 mm	Número de pedido = (1)
Tipo:	
sin valona	
ISO 8977	
Ejecución:	
redondo	
Casquillo de corte	= 26

Casquillos de corte sin valona, cilíndricos, ISO 8977,
Seguro anti-giro


Seguro anti-giro 1 (1)

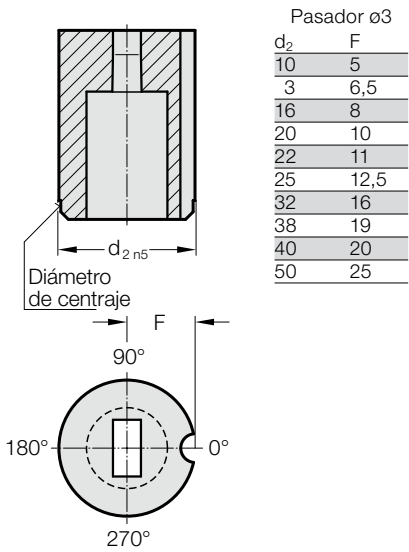


Seguro anti-giro 2 (2)

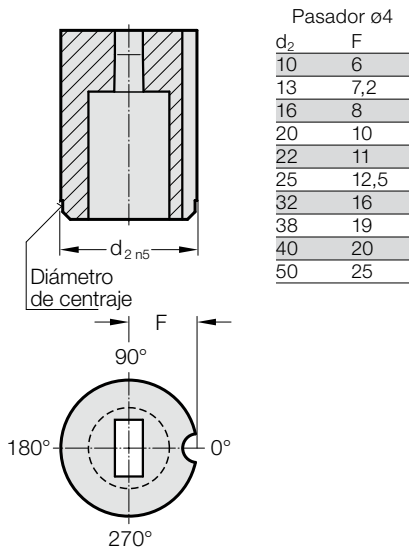


Seguro anti-giro 3 (3)

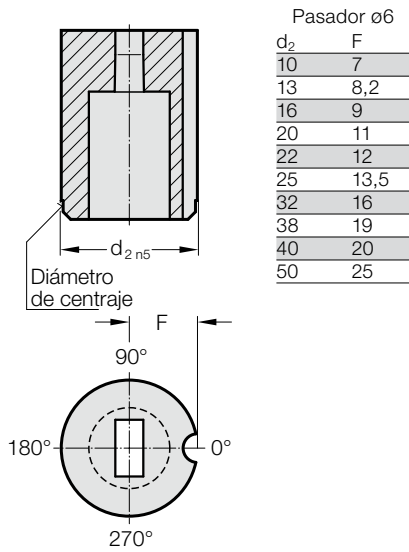


Seguro anti-giro 4 (4)

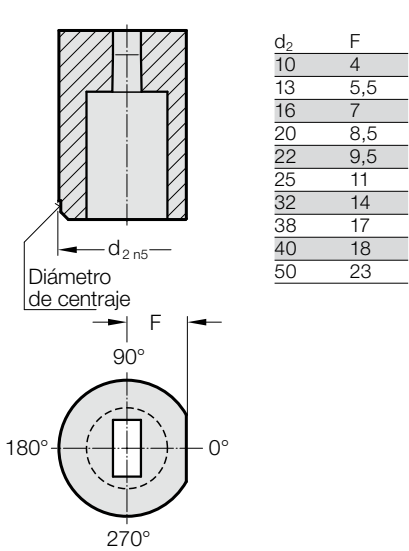

Seguro anti-giro 5 (5)

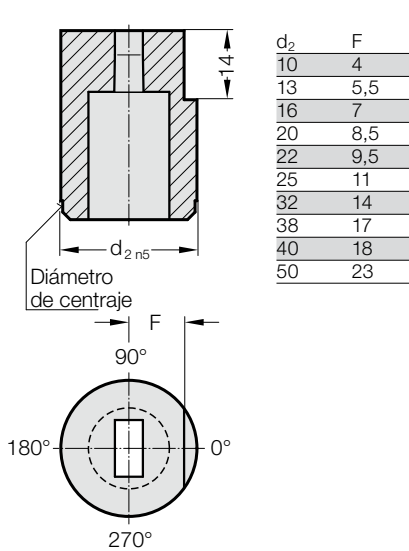


Seguro anti-giro 6 (6)

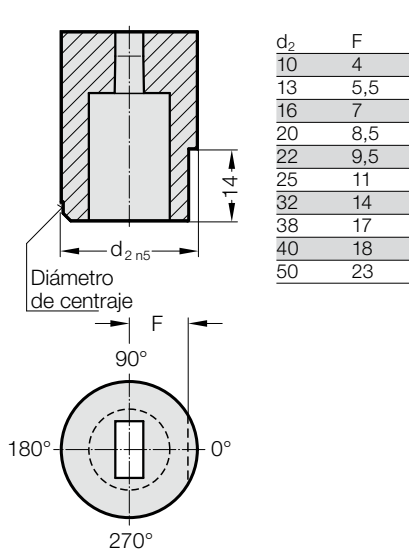

Ejemplo de código: con seguro antigiro desde d₂ ≥ 10 mm

26 16 . 10 F 8 . 1510 . A 4

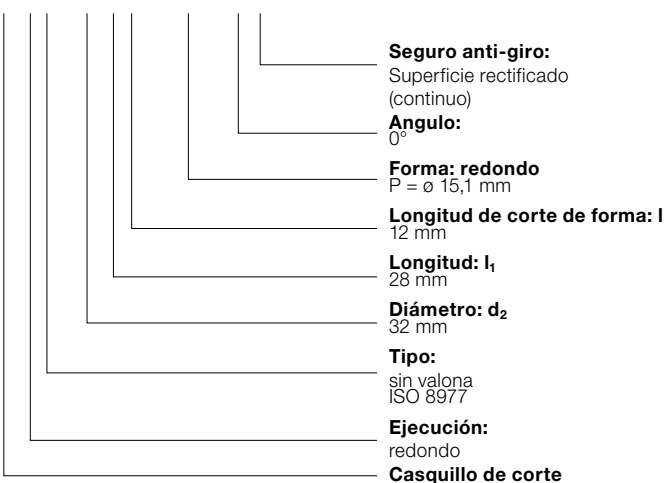

Número de pedido
= (4)

Letra de pedido
= (A)

= 1510

Número de pedido
= (8)

Letra de pedido
= (F)

Número de pedido
= (10)

Número de pedido
= (6)

Número de pedido
= (1)

= 26