


PIASTRA DI ALLOGGIAMENTO TRIANGOLARE, PER PUNZONI DA TRANCIATURA ISO 8020 CON SICUREZZA DI POSIZIONAMENTO

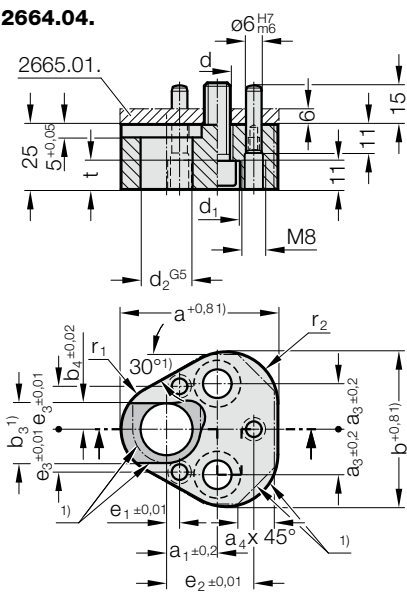

Esecuzione:

I centri dei fori le spine costituiscono il riferimento di posizione per il foro di alloggiamento del punzone (o della matrice).
Le quote e_1 , e_2 , e_3 presentano una tolleranza di $\pm 0,01$ mm.
Le piastre di alloggiamento sono intercambiabili.

Nota:

Ordinare a parte la piastra premessa 2665.01. per la piastra di alloggiamento.

1) I profili possono variare. Le Misure massime sono indicate nella tabella.

2664.04. Piastra di alloggiamento triangolare, per punzoni da tranciatura ISO 8020 con sicurezza di posizionamento

N. d'ordine	d	d ₁	d ₂	a	a ₁	a ₃	a ₄	b	b ₃	b ₄	e ₁	e ₂	e ₃	t	r ₁	r ₂
2664.04.10	9	15	10	44,5	19	11,1	10	43,7	12	5	7,5	26,925	9	9	9,5	12
2664.04.13	9	15	13	50,8	19	14,3	12	50	15	6,5	6,5	29,97	12	9	12,7	15,2
2664.04.16	9	15	16	54	19	15,9	13	53,2	18	8	6	31,75	13,5	9	14,3	16,8
2664.04.20	11	18	20	60,3	19	17,5	14	59,5	22	10	5	33,53	16,5	11	17,5	20
2664.04.25	13,5	20	25	69,9	23,8	19,8	16	69,1	27	12,5	7	40,64	22	13,5	22,2	24,7
2664.04.32	13,5	20	32	69,9	23,8	19,8	16	69,1	34	16	7	40,64	22	13,5	22,2	24,7