


PIASTRA DI ALLOGGIAMENTO, TRIANGOLARE, PER PUNZONI DA TRANCIATURA A CAMBIO RAPIDO, ESECUZIONE PESANTE

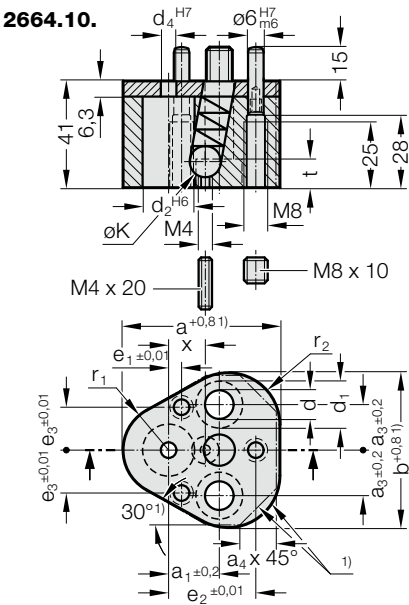

Esecuzione:
Per spessori di lamiera oltre 3 mm e fino al massimo di 6 mm. Il foro di alloggiamento del punzone «d₂» viene fabbricato con una precisione di posizionamento di ± 0,01 mm rispetto agli alloggiamenti delle spine. In tal modo è assicurata l'intercambiabilità di questa piastra di alloggiamento con le altre esecuzioni di piastre poligonali.

Nota:
A richiesta, si possono fornire anche piastre per alloggiamento punzoni speciali.
Piastra di spinta saldata.

1) I profili possono variare. Le Misure massime sono indicate nella tabella.

2664.10. Piastra di alloggiamento, triangolare, per punzoni da tranciatura a cambio rapido, esecuzione pesante

N. d'ordine	d	d ₁	d ₂	d ₄	a	a ₁	a ₃	a ₄	b	e ₁	e ₂	e ₃	ØK	t	r ₁	r ₂	x
2664.10.10	9	15	10	6	44,5	19	11,1	10	43,7	7,5	26,925	9	10	9	9,5	12	9,8
2664.10.13	9	15	13	6	50,8	19	14,3	12	50	6,5	29,97	12	12	9	12,7	15,2	11,3
2664.10.16	9	15	16	6	54	19	15,9	13	53,2	6	31,75	13,5	12	9	14,3	16,8	12,8
2664.10.20	11	18	20	6	60,3	19	17,5	14	59,5	5	33,53	16,5	12	11	17,5	20	14,8
2664.10.25	13,5	20	25	6	69,9	23,8	19,8	16	69,1	7	40,64	22	12	13,5	22,2	24,7	17,3
2664.10.32	13,5	20	32	6	69,9	23,8	19,8	16	69,1	7	40,64	22	12	13,5	22,2	24,7	20,8
2664.10.40	13,5	20	40	6	77,4	27	24	18	76,6	10	43,993	26	12	13	26	28,5	24,8