
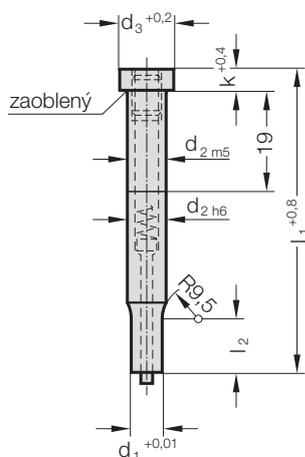


# STŘIŽNÍK S ODLEPOVAČEM, KRÁTCE OSAZENÝ DŘÍK

268.

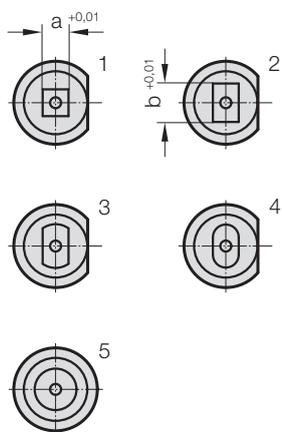

## Materiál:

HSS

Objednávací číslo 268.3.

Tvrdotst:

dřík  $64 \pm 2$  HRC

hlava  $52 \pm 5$  HRC

Popis materiálu a jiné materiály, dále začátek kapitoly E.

## Provedení:

Hlava střížníku pěstovaná zatepla, dosedací plocha a dřík jemně broušené.

Pokud není udáno jinak, bude plocha zajištění proti otočení provedena paralelně k nejdelší profilové straně.

## Upozornění:

V případě střížné mezery  $\leq 0,04$  mm zaobluje FIBRO ostré rohy u tvaru 1 a tvaru 2, pokud se objednává dohromady střížník a střížné pouzdro. Tím se sníží doba montáže a riziko zlomení hrany během provozu.

268.

## Střížník s odlepovačem, krátce osazený dřík

$d_1$	$d_2$	$d_3$	k	$l_2$	$a_{min}$	$l_1$	60	71	80	90	100
1,6 - 4,9	5	8	5	7	1,6		●	●	●	●	●
2,3 - 5,9	6	9	5	7	2,3		●	●	●	●	●
3,2 - 7,9	8	11	5	13	3,2		●	●	●	●	●
4,8 - 9,9	10	13	5	13	4,8		●	●	●	●	●
4,8 - 12,9	13	16	5	13	4,8		●	●	●	●	●
5,5 - 15,9	16	19	6,4	13	5,5		●	●	●	●	●
5,5 - 19,9	20	23	6,4	13	5,5		●	●	●	●	●
6,5 - 24,9	25	28	6,4	13	6,5		●	●	●	●	●

## Příklad objednávky:

Střížník s odlepovačem, krátce osazený dřík	= 268.3.
Průměr dříku $d_2$	13 mm = 1300.
Délka $l_1$	60 mm = 060.
Tvar řezu FORM	čtyřhranný = 1.
Šířka tvaru řezu a	4.8 mm = 0480.
Délka tvaru řezu b	4.8 mm = 0480.
Objednávací číslo	= 268.3. 1300. 060. 1. 0480. 0480