
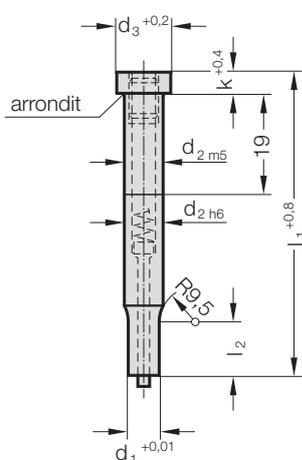


POINÇON DE DÉCOUPE AVEC ÉJECTEUR, ÉPAULEMENT COURT

268.

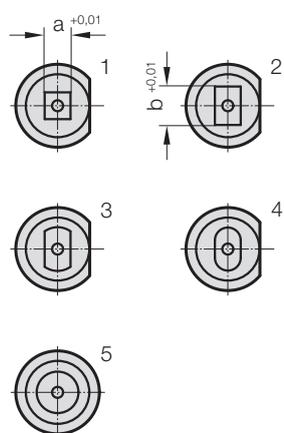

Matière :

HSS

N° de commande 268.3.

Dureté :

Corps 64 ± 2 HRC

Tête 52 ± 5 HRC

Description de la matière et d'autres matières voir au début du chapitre E.

Exécution :

Tête de poinçon matriciée à chaud. Surface d'appui et corps finement rectifié en plongée.

Sauf indications contraires, le plat d'orientation est exécuté parallèlement au plus grand côté du profil.

Remarque :

Pour un jeu de coupe ≤ 0,04 mm, FIBRO procède à l'arrondissement des arêtes tranchantes pour la forme 1 et la forme 2 si un poinçon de découpe et une matrice sont commandés ensemble. Ceci permet de raccourcir le temps de montage et de réduire le risque de cassure d'arêtes en cours de fonctionnement.

268.

Poinçon de découpe avec éjecteur, épaulement court

d ₁	d ₂	d ₃	k	l ₂	a _{min}	l ₁	60	71	80	90	100
1,6 - 4,9	5	8	5	7	1,6		●	●	●	●	●
2,3 - 5,9	6	9	5	7	2,3		●	●	●	●	●
3,2 - 7,9	8	11	5	13	3,2		●	●	●	●	●
4,8 - 9,9	10	13	5	13	4,8		●	●	●	●	●
4,8 - 12,9	13	16	5	13	4,8		●	●	●	●	●
5,5 - 15,9	16	19	6,4	13	5,5		●	●	●	●	●
5,5 - 19,9	20	23	6,4	13	5,5		●	●	●	●	●
6,5 - 24,9	25	28	6,4	13	6,5		●	●	●	●	●

Exemple de commande :

Poinçon de découpe avec éjecteur, épaulement court	=	268.3.
Diamètre de corps	13 mm =	1300.
Longueur l ₁	60 mm =	060.
Embout profilé FORM	Carré =	1.
Largeur embout profilé a	4.8 mm =	0480.
Longueur de l'embout profilé b	4.8 mm =	0480
N° de commande	=	268.3. 1300.060. 1. 0480. 0480