


Schneidstempel mit Posaunenhals, abgesetzt, Rund, mit Abdrückstift, ~DIN 5118 Form F



2716.

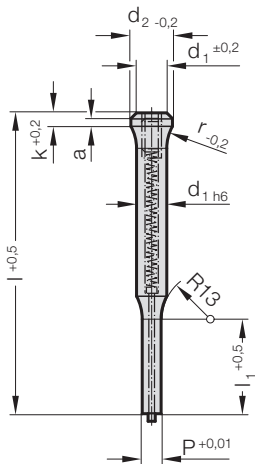

2716. Schneidstempel mit Posaunenhals, abgesetzt, Rund, mit Abdrückstift, ~DIN 5118 Form F

d ₁ / (Bestellziffer)	d ₂	P	l ₁ / Bestellziffer	a	k	r	l (Bestellbuchstabe)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)
5 / (3)	7	2 - 4.9	13 (3) 19 (4)	1,5	4	10		●	●	●	●	●
6 / (4)	9	2.5 - 5.9	13 (3) 19 (4)	1,5	4	10		●	●	●	●	●
8 / (5)	11	4 - 7.9	19 (4) 25 (5)	1,5	4	12		●	●	●	●	●
10 / (6)	14	5 - 9.9	19 (4) 25 (5)	1,5	4	15		●	●	●	●	●
13 / (7)	17	6 - 12.9	19 (4) 25 (5)	1,5	4	15		●	●	●	●	●
16 / (8)	20	8 - 15.9	19 (4) 25 (5)	1,5	4	15		●	●	●	●	●
20 / (9)	25	10 - 19.9	19 (4) 25 (5)	1,5	4	15		●	●	●	●	●

Werkstoff:

HSS
Härte:
Schaft 62-66 HRC
Kopf 45-55 HRC

↗ Werkstoffbeschreibung und andere Werkstoffe siehe am Anfang des Katalogkapitels Präzisionsteile.

Ausführung:


Stempelschaft feinstgeschliffen. Stempelkopf warmgestaucht und angelassen.

Hinweis:

Passender Zapfensenker 2284.00.
Passender Aufnahmeering 2284.00.01.

Bestell-Beispiel:

27 16 . 7 G 4 . 0720

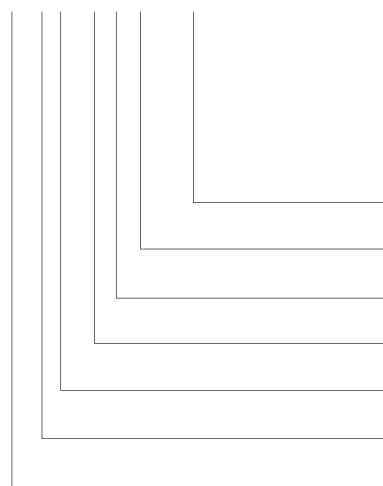

Form: Rund

P = ø7,2 mm

Stempelschneidlänge: l₁
19 mm

Länge: l

100 mm

Durchmesser: d₁
13 mm

Typ:
mit Posaunenhals

Ausführung:
Rund

Schneidstempel:
mit Abdrückstift

= 0720

Bestellziffer
= (4)

Bestellbuchstabe
= (G)

Bestellziffer
= (7)

Bestellziffer
= (6)

Bestellziffer
= (1)

= 27