


Punzone da tranciatura a collo di trombone, diametro ridotto, rotondo, con spina di espulsione, ~DIN 5118 Forma F

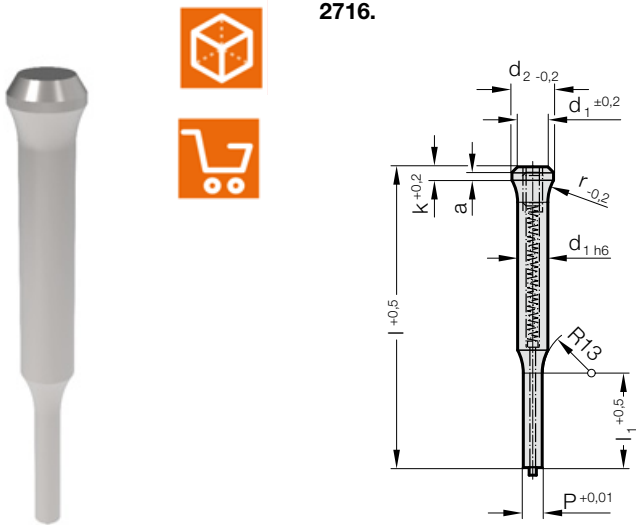

2716. Punzone da tranciatura a collo di trombone, diametro ridotto, rotondo, con spina di espulsione, ~DIN 5118 Forma F

| d <sub>1</sub> / Cifra indicativa | d <sub>2</sub> | P         | l <sub>1</sub> / Cifra indicativa | a   | k | r  | l (Lettera indicativa) | 71 (D) | 80 (E) | 90 (F) | 100 (G) | 120 (J) |
|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|-----|---|----|------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 5 / (3)                           | 7              | 2 - 4.9   | 13 (3) 19 (4)                     | 1,5 | 4 | 10 |                        | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       |
| 6 / (4)                           | 9              | 2.5 - 5.9 | 13 (3) 19 (4)                     | 1,5 | 4 | 10 |                        | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       |
| 8 / (5)                           | 11             | 4 - 7.9   | 19 (4) 25 (5)                     | 1,5 | 4 | 12 |                        | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       |
| 10 / (6)                          | 14             | 5 - 9.9   | 19 (4) 25 (5)                     | 1,5 | 4 | 15 |                        | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       |
| 13 / (7)                          | 17             | 6 - 12.9  | 19 (4) 25 (5)                     | 1,5 | 4 | 15 |                        | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       |
| 16 / (8)                          | 20             | 8 - 15.9  | 19 (4) 25 (5)                     | 1,5 | 4 | 15 |                        | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       |
| 20 / (9)                          | 25             | 10 - 19.9 | 19 (4) 25 (5)                     | 1,5 | 4 | 15 |                        | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       |

Materiale:

HSS

Durezza:

Gambo 62-66 HRC

Testa 45-55 HRC

➤ Per la descrizione del materiale e di altri materiali vedi all'inizio del capitolo del catalogo articoli rettificati di precisione.

Esecuzione:


Gambo del punzone superfinito. Testa del punzone ricalcato e rinvenuto a caldo.

Nota:

Allargatore corrispondente 2284.00.

Esempio di ordinazione:

**27 16 . 7 G 4 . 0720**

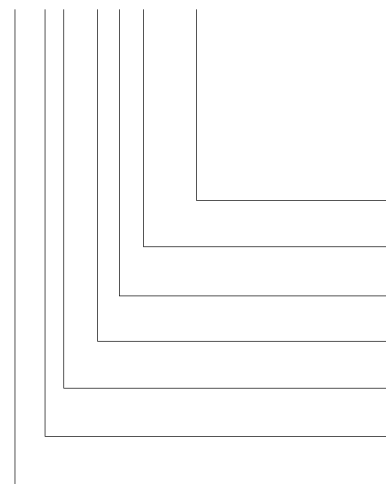

Forma: rotondo

P = ø7,2 mm

Penetrazione nella matrice: l<sub>1</sub>  
19 mm

Lunghezza: l  
100 mm

Diametro: d<sub>1</sub>  
13 mm

Tipo:  
a collo di trombone

Esecuzione:  
rotondo

Punzone da tranciatura:  
con spina di espulsione

= 0720

Cifra indicativa  
= (4)

Lettera indicativa  
= (G)

Cifra indicativa  
= (7)

Cifra indicativa  
= (6)

Cifra indicativa  
= (1)

= 27