



STEMPEL ISO 8020 Z ODSADZENIEM I ODKLEJACZEM (KWADRAT)

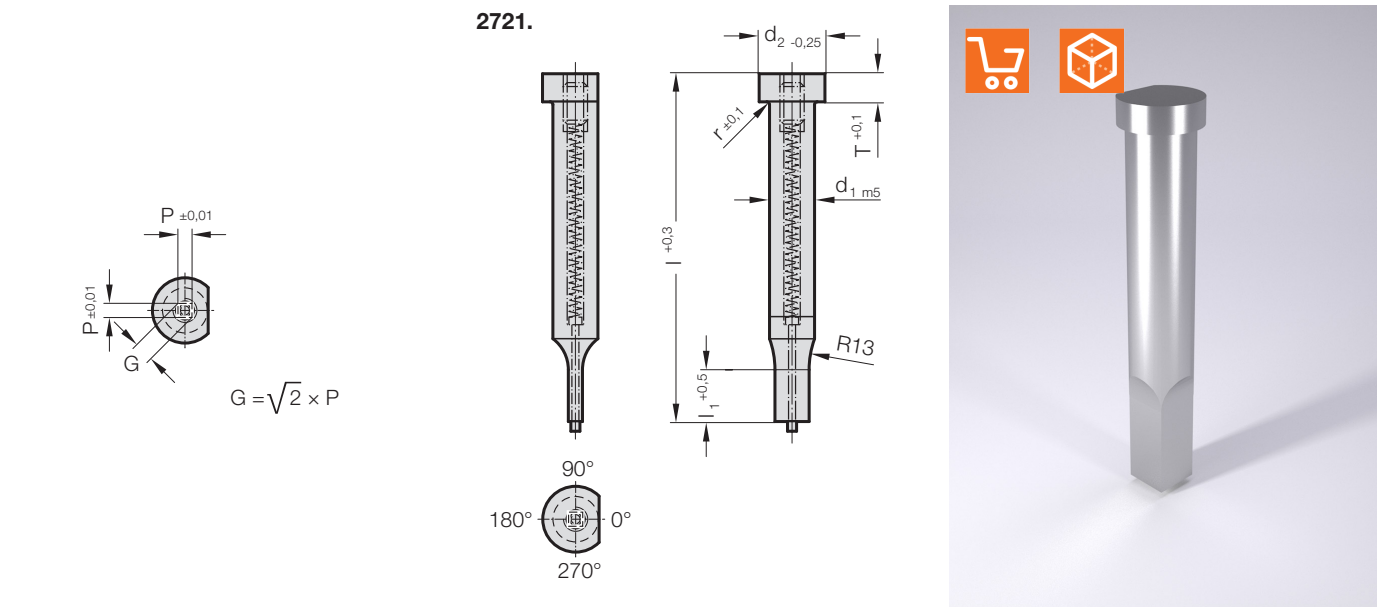

2721. Stempel ISO 8020 z odsadzeniem i odklejaczem (kwadrat)

| d <sub>1</sub> / Cyfra w oznaczeniu | d <sub>2</sub> | P <sub>min</sub> | G <sub>max</sub> | L <sub>1</sub> / Cyfra w oznaczeniu | r   | T | L / (Litera w oznaczeniu) | 71<br>(D) | 80<br>(E) | 90<br>(F) | 100<br>(G) | 120<br>(J) |
|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-----|---|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 5 / (3)                             | 8              | 2                | 4,9              | 13 (3) 19 (4)                       | 0,3 | 5 |                           | ●         | ●         | ●         | ●          | ●          |
| 6 / (4)                             | 9              | 2,5              | 5,9              | 13 (3) 19 (4)                       | 0,3 | 5 |                           | ●         | ●         | ●         | ●          | ●          |
| 8 / (5)                             | 11             | 4                | 7,9              | 19 (4) 25 (5)                       | 0,3 | 5 |                           | ●         | ●         | ●         | ●          | ●          |
| 10 / (6)                            | 13             | 4                | 9,9              | 19 (4) 25 (5)                       | 0,3 | 5 |                           | ●         | ●         | ●         | ●          | ●          |
| 13 / (7)                            | 16             | 6                | 12,9             | 19 (4) 25 (5)                       | 0,4 | 5 |                           | ●         | ●         | ●         | ●          | ●          |
| 16 / (8)                            | 19             | 8                | 15,9             | 19 (4) 25 (5)                       | 0,4 | 5 |                           | ●         | ●         | ●         | ●          | ●          |
| 20 / (9)                            | 23             | 10               | 19,9             | 19 (4) 25 (5)                       | 0,4 | 5 |                           | ●         | ●         | ●         | ●          | ●          |
| 25 / (10)                           | 28             | 12               | 24,9             | 19 (4) 25 (5)                       | 0,4 | 5 |                           | ●         | ●         | ●         | ●          | ●          |
| 32 / (11)                           | 35             | 16               | 31,9             | 25 (5) 30 (6)                       | 0,4 | 5 |                           | ●         | ●         | ●         | ●          | ●          |

Przykład zamówienia:  
**2721.9E5.1550.A**

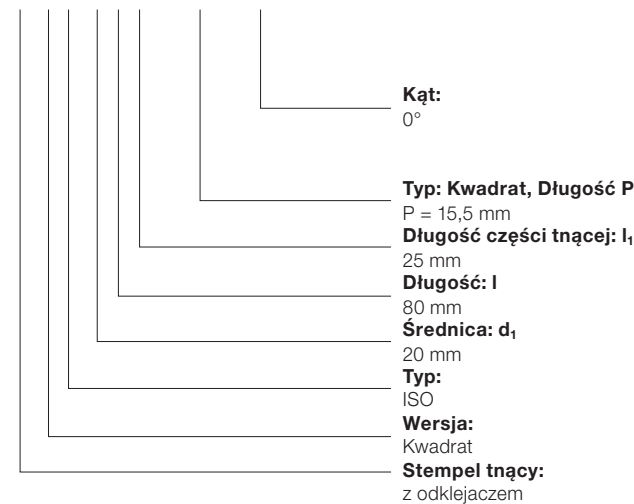

**Litera w oznaczeniu**  
= (A)  
  
= 1550  
**Cyfra w oznaczeniu**  
= (5)  
**Litera w oznaczeniu**  
= (E)  
**Cyfra w oznaczeniu**  
= (9)  
**Cyfra w oznaczeniu**  
= (1)  
**Cyfra w oznaczeniu**  
= (2)  
  
= 27

**Material:**  
HSS  
Twardość:  
Trzon 64 ± 2 HRC  
Końierz 52 ± 5 HRC

**Wykonanie:**  
Końierz stempla jest spęczany na gorąco, powierzchnia tnąca i chwytowa są szlifowane na gładko.  
Standardowo powierzchnia zabezpieczenia przed obrotem jest wykonana równolegle do dłuższego wymiaru P = 0°.  
Wersje specjalne – na żądanie.

**Uwaga:**  
Przy szczelinie cięcia ≤ 0,04 mm FIBRO zaokrągla ostre narożniki, jeśli stempel tnący i tuleja tnąca zamawiane są razem. Pozwala to skrócić czas montażu oraz ograniczyć ryzyko uszkodzenia krawędzi podczas pracy.