


Piastra di scorrimento, Bronzo con inserti di lubrificante solido, VDI 3357



2960.81.

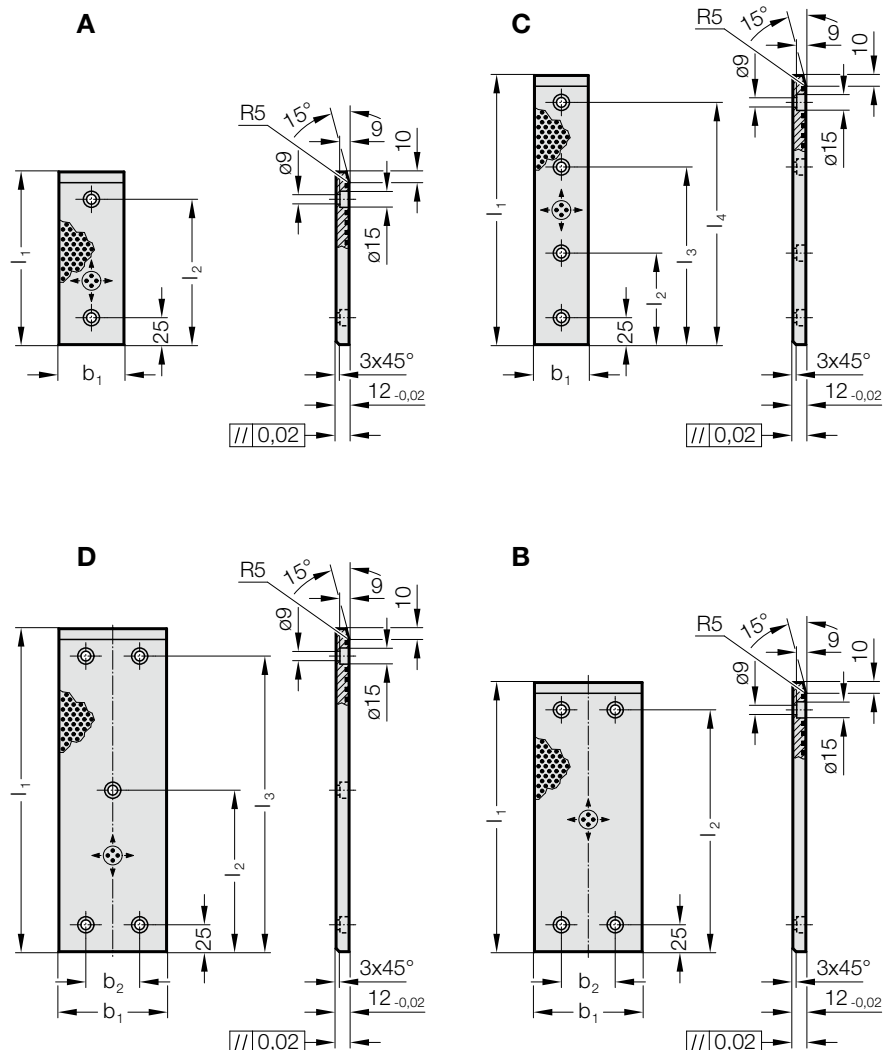

Materiale:

Bronzo con lubrificante solido, con esigenze di manutenzione ridotte

Nota:

La fornitura non comprende le viti.

Fissaggio:

Utilizzare viti a testa cilindrica
DIN EN ISO 4762 M8.

Piastra di scorrimento, Bronzo con inserti di lubrificante solido, VDI 3357

2960.81. Piastra di scorrimento, Bronzo con inserti di lubrificante solido, VDI 3357

N. d'ordine	Forma	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	Numero di fori
2960.81.030.080	A	30	-	80	55	-	-	2
2960.81.030.100	A	30	-	100	75	-	-	2
2960.81.030.125	A	30	-	125	100	-	-	2
2960.81.030.160	A	30	-	160	135	-	-	2
2960.81.030.200	A	30	-	200	175	-	-	2
2960.81.030.225	A	30	-	225	200	-	-	2
2960.81.030.250	C	30	-	250	85	165	225	4
2960.81.030.260	C	30	-	260	85	175	235	4
2960.81.030.280	C	30	-	280	85	195	255	4
2960.81.030.300	C	30	-	300	105	195	275	4
2960.81.030.320	C	30	-	320	105	215	295	4
2960.81.040.080	A	40	-	80	55	-	-	2
2960.81.040.100	A	40	-	100	75	-	-	2
2960.81.040.125	A	40	-	125	100	-	-	2
2960.81.040.160	A	40	-	160	135	-	-	2
2960.81.040.200	A	40	-	200	175	-	-	2
2960.81.050.080	A	50	-	80	55	-	-	2
2960.81.050.100	A	50	-	100	75	-	-	2
2960.81.050.125	A	50	-	125	100	-	-	2
2960.81.050.160	A	50	-	160	135	-	-	2
2960.81.050.200	A	50	-	200	175	-	-	2
2960.81.050.225	A	50	-	225	200	-	-	2
2960.81.050.250	C	50	-	250	85	165	225	4
2960.81.050.300	C	50	-	300	105	195	275	4
2960.81.050.350	C	50	-	350	125	225	325	4
2960.81.050.400	C	50	-	400	145	255	375	4
2960.81.060.080	A	60	-	80	55	-	-	2
2960.81.060.100	A	60	-	100	75	-	-	2
2960.81.060.125	A	60	-	125	100	-	-	2
2960.81.060.160	A	60	-	160	135	-	-	2
2960.81.060.200	A	60	-	200	175	-	-	2
2960.81.060.225	A	60	-	225	200	-	-	2
2960.81.060.240	C	60	-	240	85	155	215	4
2960.81.060.250	C	60	-	250	85	165	225	4
2960.81.060.260	C	60	-	260	85	175	235	4
2960.81.060.280	C	60	-	280	85	195	255	4
2960.81.080.080	A	80	-	80	55	-	-	2
2960.81.080.100	A	80	-	100	75	-	-	2
2960.81.080.125	A	80	-	125	100	-	-	2
2960.81.080.160	A	80	-	160	135	-	-	2
2960.81.080.200	A	80	-	200	175	-	-	2
2960.81.080.225	A	80	-	225	200	-	-	2
2960.81.080.240	C	80	-	240	85	155	215	4
2960.81.080.250	C	80	-	250	85	165	225	4
2960.81.080.260	C	80	-	260	85	175	235	4
2960.81.080.280	C	80	-	280	85	195	255	4
2960.81.100.125	B	100	50	125	100	-	-	4
2960.81.100.160	B	100	50	160	135	-	-	4
2960.81.100.200	B	100	50	200	175	-	-	4
2960.81.100.240	C	100	-	240	85	155	215	4
2960.81.100.250	B	100	50	250	225	-	-	4
2960.81.100.260	C	100	-	260	85	175	235	4
2960.81.100.280	C	100	-	280	85	195	255	4
2960.81.100.300	D	100	50	300	150	275	-	5