



GASDRUCKFEDER MOULD LINE

BEFESTIGUNGSVARIANTEN


2480.044.00500²⁾

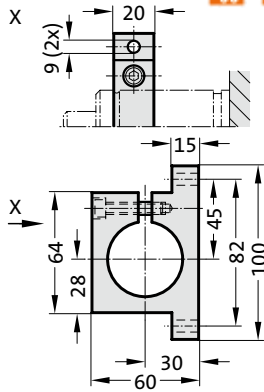


2480.044.03.00500²⁾




2480.055.00500

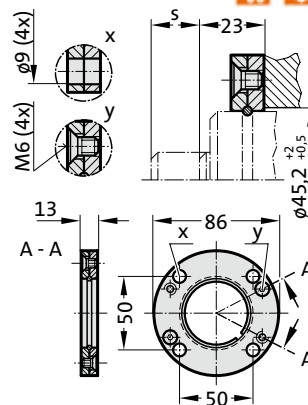

2480.057.00500

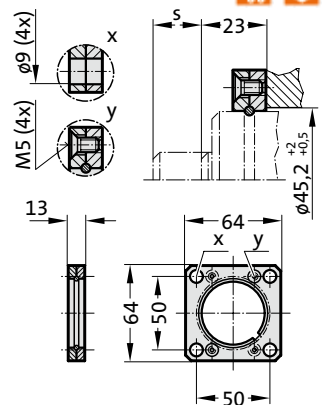

2480.064.00500⁴⁾

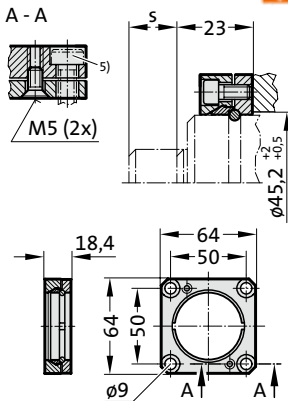

Hinweis:

- ²⁾ Achtung:
Federkraft muss durch Anschlagfläche aufgenommen werden!
- ⁴⁾ Vierkantbundflansch, verdrehgesichert, Befestigung für Verbundanschluss
- ⁵⁾ Zylinderschrauben mit Innensechskant (empfohlen: mit niedrigem Kopf)