



RESSORT À GAZ MOULD LINE

VARIANTES DE FIXATION


2480.044.00750²⁾

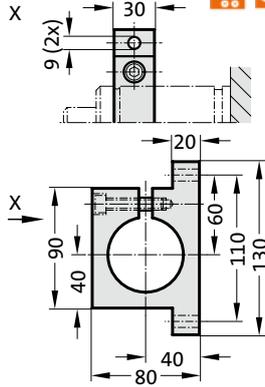


2480.044.03.00750²⁾




2480.045.00750²⁾

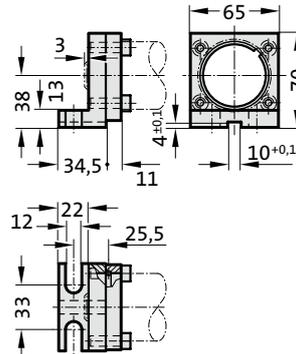


2480.047.00750²⁾




2480.055.00750

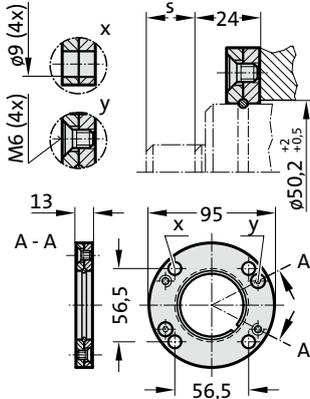

2480.057.00750

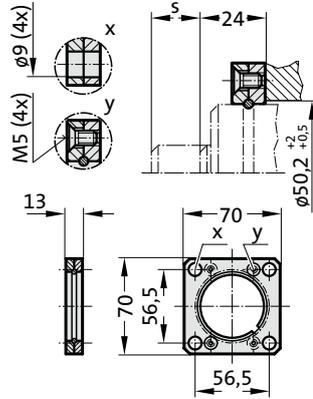

2480.064.00750⁴⁾

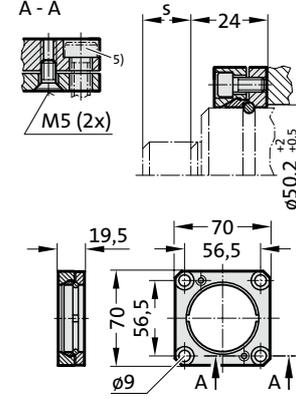

Remarque :

- ²⁾ Attention :
La force du ressort doit être supportée par la surface de butée!
- ⁴⁾ Bride à carré d'entraînement, avec blocage en rotation, fixation pour montage en batterie.
- ⁵⁾ Vis à tête cylindrique à six-pans creux (recommandé: avec tête basse).