


COLONNA DI GUIDA INTERCAMBIABILE CON CODOLO CONICO, DIN 9825/ISO 9182-4/AFNOR



2021.50.

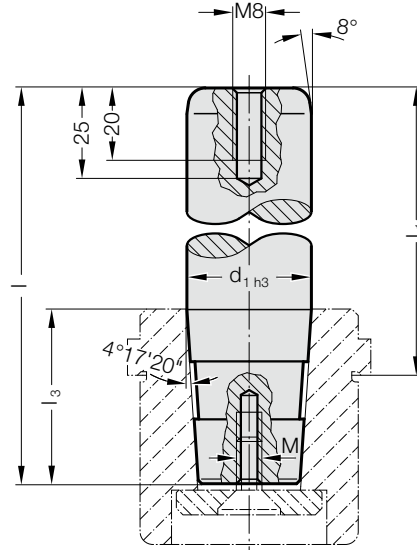

Descrizione:

Le colonne di fissaggio intercambiabili con codolo conico 2021.50. vengono impiegate in tutti i casi in cui è necessario un frequente smontaggio e montaggio.

Materiale:

Acciaio, (Resistenza a trazione nel cuore: ' 900 N/mm²) temprato in superficie
Durezza superficiale: 60 + 3 HRC, Profondità di tempra ' 1,8 mm

Esecuzione:

lappata, superfinita

Per motivi tecnici di fabbricazione i fori da centro non sono concentrici rispetto al diametro esterno.

Nota:

Ordinare a parte le bussole di fissaggio corrispondente 2021.39./210.39. e le dischi di fissaggio 2021.53./202.53


☞ Gioco di guida / Precarica vedi classificazione degli accoppiamenti all'inizio del capitolo D.

☞ Combinazioni corrette / vedi tabella all'inizio del capitolo D.

Codifica del campo di Tolleranza:

giallo = .10
verde = .20
rosso = .30

Esempio di montaggio

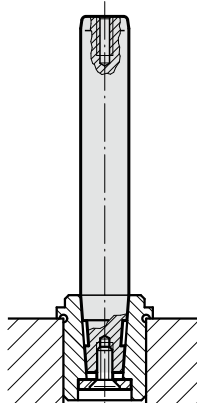

COLONNA DI GUIDA INTERCAMBIABILE CON CODOLO CONICO,
DIN 9825/ISO 9182-4/AFNOR

2021.50. Colonna di guida intercambiabile con codolo conico, DIN 9825/ISO 9182-4/AFNOR

d ₁	16	19 20	24 25	25	30 32	32	38 40	40	48 50	50	60 63	63	63
d ₅	22	22	25	25	32	32	40	40	50	50	63	63	63
M	6	6	8	8	8	8	8	8	10	10	12	12	12
l ₃	28	38	35	45	48	61	48	61	58	78	69	77	97
l ₁	1												
82	100												
95	113												
100		126	123										
112	130	138	135		145								
125	143	151	148	158	158		158						
140		166	163		173	186	173		180				
160		186	183	193	193	206	193	206	200		211		
180		206	203	213	213	226	213	226	220		231	237	
200		226	223	233	233		233		240	260	251	257	
224			247		257	270	257	270	264		275		
250			273		283		283	296	290	310	301	307	327
280					313		313		320	340	331	337	
315							348		355	375	366	372	392
355									395		406		432
400													477

Esempio di ordinazione:

Colonna di guida intercambiabile con codolo conico, DIN 9825/ISO 9182-4/AFNOR		= 2021.50.
Diametro guida d ₁	38 mm	= 038.
Lunghezza guida l ₁	180 mm	= 180.
Lunghezza cono l ₃	48 mm	= 048.
Classificazione TOL	giallo	= 10
N. d'ordine		= 2021.50. 038. 180. 048. 10