


## Konik Kafalı Zimba, kademeli yuvarlak, itici pimli, ~DIN 5118 Şekil F



2716.

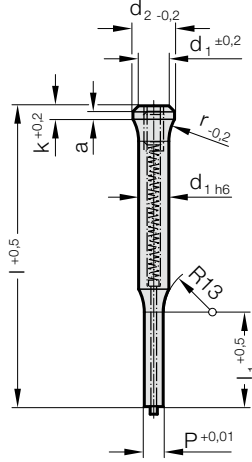

### 2716. Konik Kafalı Zimba, kademeli yuvarlak, itici pimli, ~DIN 5118 Şekil F

| d <sub>1</sub> / Sipariş No | d <sub>2</sub> | P         | l <sub>1</sub> / Sipariş No | a   | k | r  | l (Sipariş kodu karakteri) | 71 (D) | 80 (E) | 90 (F) | 100 (G) | 120 (J) |
|-----------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----|---|----|----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 5 / (3)                     | 7              | 2 - 4.9   | 13 (3) 19 (4)               | 1,5 | 4 | 10 |                            | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       |
| 6 / (4)                     | 9              | 2.5 - 5.9 | 13 (3) 19 (4)               | 1,5 | 4 | 10 |                            | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       |
| 8 / (5)                     | 11             | 4 - 7.9   | 19 (4) 25 (5)               | 1,5 | 4 | 12 |                            | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       |
| 10 / (6)                    | 14             | 5 - 9.9   | 19 (4) 25 (5)               | 1,5 | 4 | 15 |                            | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       |
| 13 / (7)                    | 17             | 6 - 12.9  | 19 (4) 25 (5)               | 1,5 | 4 | 15 |                            | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       |
| 16 / (8)                    | 20             | 8 - 15.9  | 19 (4) 25 (5)               | 1,5 | 4 | 15 |                            | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       |
| 20 / (9)                    | 25             | 10 - 19.9 | 19 (4) 25 (5)               | 1,5 | 4 | 15 |                            | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       |

#### Malzeme:

HSS

Sertlik:

Gövde 62-66 HRC

Kafa 45-55 HRC

Malzemeler hakkında detaylı bilgi için bkz: katalog bölümü Matris, Zimba ve Tutucuları başında

#### Yürütme:


Gövde Hassas Taşlanmış. Kafa sıcak dövme ve meneviş işlemlerine tabi tutulmuştur.

#### Not:

Uygun Havşa Frezesi 2284.00.

#### Siparis Kodu (örnek):

**27 1 6 . 7 G 4 . 0720**

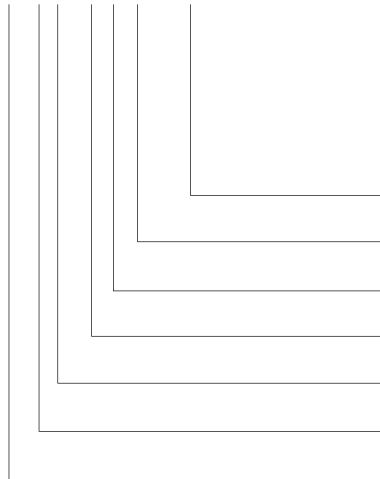

#### Şekil: Kademeli Yuvarlak

P = ø7,2 mm

Kesme Boyu: l<sub>1</sub>

19 mm

Uzunluk: l

100 mm

Çap: d<sub>1</sub>

13 mm

Tip:

Konik Kafalı Zimba

Uygulama:

Kademeli Yuvarlak

Zimba:

itici pimli

= 0720

Sipariş No

= (4)

Sipariş kodu karakteri

= (G)

Sipariş No

= (7)

Sipariş No

= (6)

Sipariş No

= (1)

= 27