


HALTELAGER

2031.01.

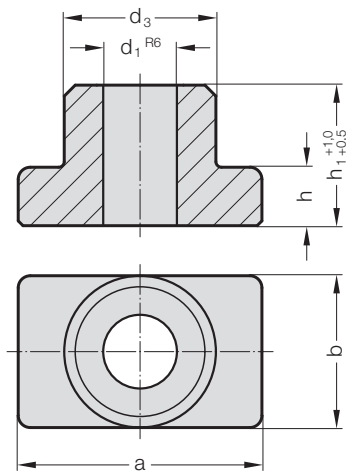

Werkstoff:

Sonderguss


Ausführung:

Auflagefläche und Oberseite bearbeitet. Aufnahmebohrung d1^{R6} feingedreht.

Hinweis:

Kontrollieren Sie nach dem Einpressen die Führungssäule auf Rechtwinkligkeit zur Auflagefläche.

Einbaubeispiel

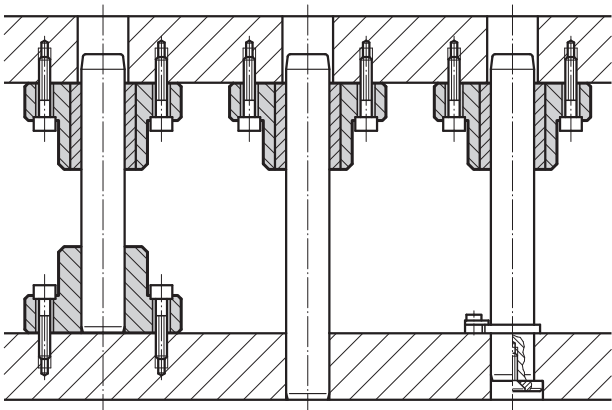

2031.01. Haltelager

d ₁	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d ₃	35	45	50	65	80	96	110	130
a	70	85	90	115	130	160	180	215
b	35	45	50	65	80	96	110	130
h	18	18	22	25	30	35	35	40
h ₁	30	37	47	60	77	95	120	120

Bestell-Beispiel:

Haltelager	= 2031.01.
Führungsdurchmesser d ₁ 32 mm	= 032
Bestell-Nummer	= 2031.01. 032