


OBSADA SŁUPA PROWADZĄCEGO

2031.01.

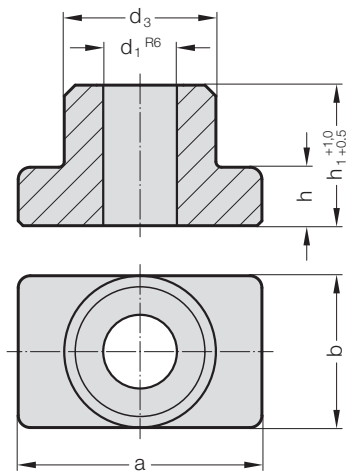

Material:

Korpus z żeliwa specjalnego


Wykonanie:

Obrabiana powierzchnia kontaktowa i część górna. Wiercony precyzyjnie otwór prowadzący d1R6.

Uwaga:

Podczas wciskania sworznia prowadzącego należy zwracać uwagę na prostokątność względem powierzchni kontaktowej.

Przykład zabudowy

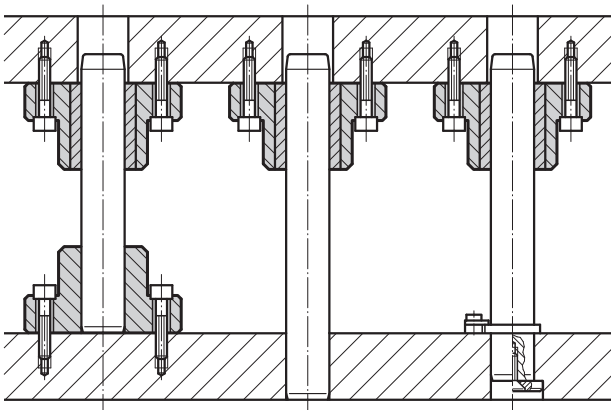

2031.01. Obsada słupa prowadzącego

d ₁	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d ₃	35	45	50	65	80	96	110	130
a	70	85	90	115	130	160	180	215
b	35	45	50	65	80	96	110	130
h	18	18	22	25	30	35	35	40
h ₁	30	37	47	60	77	95	120	120

Przykład zamówienia:

Obsada słupa prowadzącego	=	2031.01.
Średnica tulei d ₁	32 mm =	032
Numer katalogowy	=	2031.01. 032