



VODÍCÍ LOŽISKO S GRAFITOVÝMI TĚLÍSKY



2031.70.

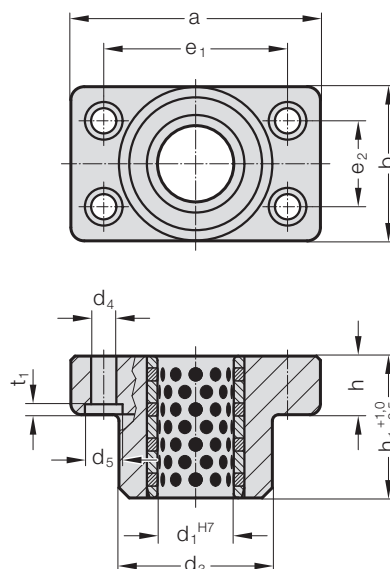

Příklad montáže

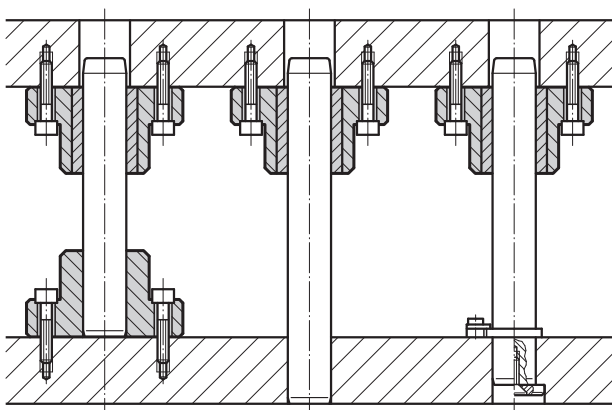

Materiál:

Základní tělo: Speciální litina.

Vodící pouzdro 2052.70.: Bronzová s grafitovými tělísky, nenáročný na údržbu

Provedení:

Dosedací plocha a horní strana obrobena.

Upozornění:

☞ Popis kluzného vedení na začátku kapitoly D.

☞ Výběr vhodného vedení viz. výběrová tabulka na začátku kapitoly D.

2031.70. Vodící ložisko s grafitovými tělísky

d ₁	19 20	24 25	30 32	38 40	50	63	80
d ₃	45	50	65	80	96	110	130
d ₄	9	9	11	13,5	17,5	17,5	22
a	85	90	115	130	160	180	215
b	45	50	65	80	96	110	130
e ₁	64	68	83	95	118	132	160
e ₂	24	28	34	45	55	62	75
h	18	22	25	30	35	35	40
h ₁	37	47	60	77	95	120	120
t ₁	3	3	3	3	4	4	10

Příklad objednávky:

Vodící ložisko s grafitovými tělísky = 2031.70.

Průměr vedení d₁ 32 mm = 032

Objednací číslo = 2031.70. 032