


TULEJA PROWADZĄCA Z KOŁNIERZEM, BRĄZ Z WKŁADKAMI GRAFITOWYMI



2085.70.

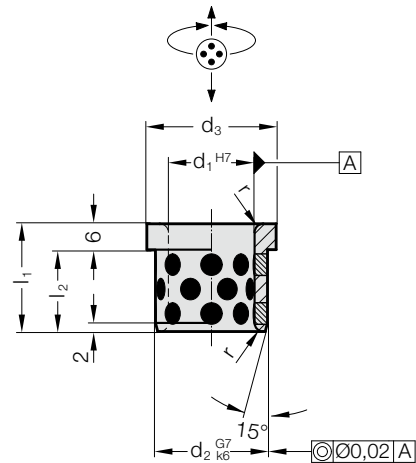

Material:

Brąz z wkładkami grafitowymi, nie wymaga stałej konserwacji

Uwaga:

Tuleje można osadzać promieniowo lub osiowo.

Tuleja może być również wklejana.

- ☞ Pasujące kombinacje przewodzeń zob. w tabeli na początku rozdziału D.
- ☞ Wytyczne montażu / tabele wymiarów znajdują się na końcu rozdziału D.

2085.70. Tuleja prowadząca z kołnierzem, Brąz z wkładkami grafitowymi

d ₁	12	16	20	24
d ₂	16	20	26	30
d ₃	18	24	28	35
r	1	1	2	2
l ₁ l ₂				
20 14	●	●	●	●
25 19	●	●	●	●
30 24	●	●	●	●

Przykład zamówienia:

Tuleja prowadząca z kołnierzem, Brąz z wkładkami grafitowymi	= 2085.70.
Średnica tulei d ₁	20 mm = 020.
Długość l ₁	20 mm = 020
Numer katalogowy	= 2085.70. 020. 020