


CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO



2085.70.

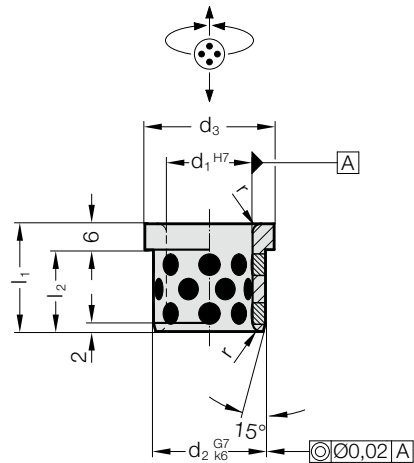

Material:

Bronce con lubricante sólido, de bajo mantenimiento

Nota:

Los casquillos pueden emplearse radial y axialmente.

El casquillo también puede ser fijado por pegamento.

Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio del capítulo D.

Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

2085.70. Casquillo de guía con valona, Bronce con lubricante sólido

d ₁	12	16	20	24
d ₂	16	20	26	30
d ₃	18	24	28	35
r	1	1	2	2
l ₁ l ₂				
20 14	●	●	●	●
25 19	●	●	●	●
30 24	●	●	●	●

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, Bronce con lubricante sólido	=	2085.70.
Diámetro de guía d ₁	20 mm =	020.
Longitud l ₁	20 mm =	020
Código	=	2085.70. 020. 020