



HALTEBUCHSE FÜR KONISCHE FÜHRUNGSSÄULE 2021.50., ~AFNOR



Einbaubeispiel

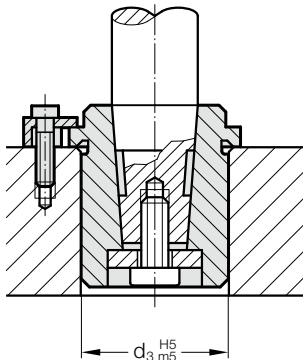

210.39.

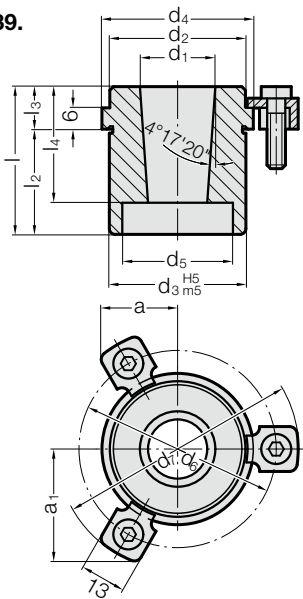

Werkstoff:

16 MnCr5,  
einsatzgehärtet 58 ± 2 HRC  
Einhärtungstiefe: ≥ 0,8 mm

Ausführung:

Innenbohrung, Außendurchmesser und Auflagefläche feingeschliffen.

Hinweis:

Der Einbaudurchmesser d<sub>3</sub> der Haltebuchse ist gleich dem Einbaudurchmesser d<sub>3</sub> der Führungsbuchse 210.  
Die Befestigung erfolgt mit 3 Haltestücken, ab ø d<sub>1</sub> = 38 mit 4 Haltestücken, welche im Lieferumfang enthalten sind (Bestell-Nummer: 207.45 - Haltestück inkl. Zylinderschraube DIN 6912, Kopf-ø 13).  
Einbau-Richtlinien / Maßtabellen am Ende des Kapitels D.

210.39. Haltebuchse für konische Führungssäule 2021.50., ~AFNOR

|                |      |      |       |       |       |       |        |
|----------------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| d <sub>1</sub> | 16   | 20   | 25    | 32    | 40    | 50    | 63     |
| d <sub>2</sub> | 29   | 32   | 41    | 51    | 65    | 84    | 100    |
| d <sub>3</sub> | 28   | 32   | 40    | 50    | 63    | 80    | 90     |
| d <sub>4</sub> | 32   | 36   | 45    | 56    | 70    | 90    | 110    |
| d <sub>5</sub> | 19   | 23   | 26    | 33    | 41    | 51    | 64     |
| d <sub>6</sub> | 45   | 49   | 57    | 67    | 81    | 101   | 121    |
| d <sub>7</sub> | 57,7 | 61,7 | 69,7  | 79,7  | 93,7  | 113,7 | 133,7  |
| a              | 18,9 | 19,9 | 21,9  | 24,4  | 36    | 43    | 50,1   |
| a <sub>1</sub> | 26,9 | 28,6 | 32,1  | 36,4  | 36    | 43    | 50,1   |
| l              | 40   | 50   | 50 60 | 63 76 | 63 76 | 79 96 | 98 118 |
| l <sub>2</sub> | 30   | 38   | 38 48 | 48 61 | 48 61 | 61 78 | 78 98  |
| l <sub>3</sub> | 10   | 12   | 12    | 15    | 15    | 18    | 20     |
| l <sub>4</sub> | 30   | 40   | 37 47 | 50 63 | 50 63 | 63 80 | 79 99  |

Bestell-Beispiel:

|                                                         |       |                    |
|---------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Haltebuchse für konische Führungssäule 2021.50., ~AFNOR | =     | 210.39.            |
| Nenn Durchmesser d <sub>1</sub>                         | 40 mm | = 040.             |
| Einbaulänge l <sub>2</sub>                              | 48 mm | = 048              |
| Bestell-Nummer                                          |       | = 210.39. 040. 048 |