


POINÇON DE DÉCOUPE, ÉBAUCHE, DIN 9861, FORME D

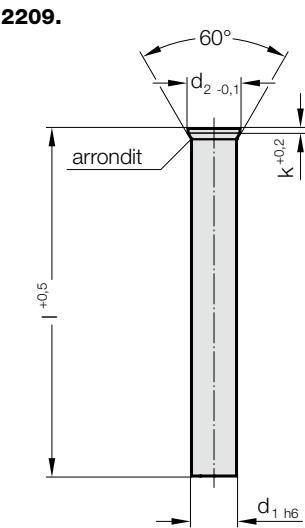


2209. Poinçon de découpe, ébauche, DIN 9861, Forme D

d ₁ / Chiffre de référence	d ₂	k	I (Lettre de référence)	71 (D)	80 (E)	100 (G)	120 (J)
3/(1)	4,5	0,5		●	●	●	●
4/(2)	5,5	0,5		●	●	●	●
5/(3)	6,5	0,5		●	●	●	●
6/(4)	8	0,5		●	●	●	●
8/(5)	10	1		●	●	●	●
10/(6)	12	1		●	●	●	●
13/(7)	15	1		●	●	●	●
16/(8)	18	1,5		●	●	●	●
20/(9)	22	1,5		●	●	●	●

Exemple de commande :

2209.37G



Longueur: I
100 mm
Diamètre: d₁
13 mm
Matière:
HSS
Type:
DIN 9861
Exécution:
Ebauche
Poinçon de découpe:
sans éjecteur

Lettre de référence
= (G)
Chiffre de référence
= (7)
Chiffre de référence
= (3)
Chiffre de référence
= (9)
Chiffre de référence
= (0)
= 22

Matière :

HSS
N° de commande 2209.3□□.
ASP 2023
N° de commande 2209.6□□.

Dureté :
Corps 64 ± 2 HRC
Tête 52 ± 5 HRC

Description de la matière et d'autres matières voir au début du chapitre E.

Exécution :

La tige et la tête du poinçon sont meulées finement après la compression à chaud et le revenu de la tête de poinçon lors du processus de poinçonnage.

Autres diamètres et longueurs sur demande !