


Schneidstempel, abgesetzt, Rund, ~DIN 9844



2210.

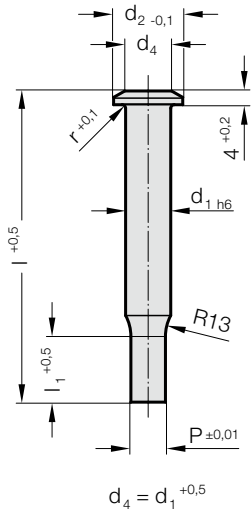

2210. Schneidstempel, abgesetzt, Rund, ~DIN 9844

d ₁ / (Bestellziffer)	d ₂	P	l ₁ / Bestellziffer	r	l (Bestellbuchstabe)	71 (D)	90 (F)	112 (O)
3 / (1)	5	0,8 - 2,9	8 (1) 10 (2)	0.3		●	●	●
4 / (2)	7	1 - 3,9	8 (1) 13 (3)	0.3		●	●	●
5 / (3)	8.5	1,5 - 4,9	13 (3) 19 (4)	0.5		●	●	●
6 / (4)	10	1,6 - 5,9	13 (3) 19 (4)	0.5		●	●	●
8 / (5)	12	2,5 - 7,9	19 (4) 25 (5)	0.7		●	●	●
10 / (6)	14.5	4 - 9,9	19 (4) 25 (5)	0.7		●	●	●
13 / (7)	20	5 - 12,9	19 (4) 25 (5)	1		●	●	●
16 / (8)	22	8 - 15,9	19 (4) 25 (5)	1		●	●	●

Werkstoff:


HSS
Bestell-Nummer 2210.3□□□.
Härte:
Schaft 64 ± 2 HRC
Kopf 52 ± 5 HRC

Werkstoffbeschreibung und andere Werkstoffe siehe am Anfang des Kapitels E.

Ausführung:

Stempelkopf warmgestaucht. Auflagefläche und Schaft im Einstechverfahren feinstgeschliffen.

Bestell-Beispiel:
2210.37F4.0700

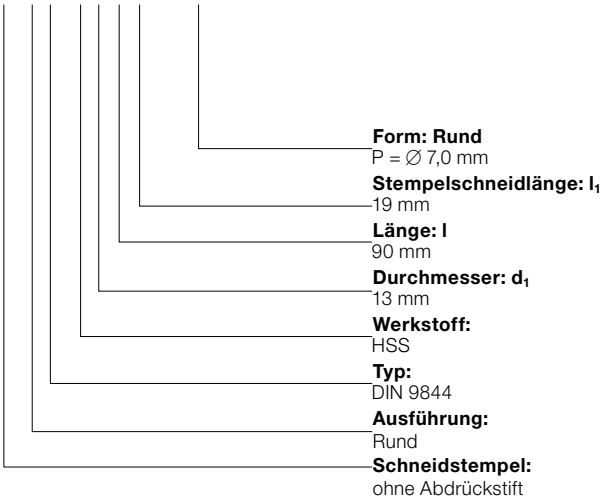

= 0700
Bestellziffer = (4)
Bestellbuchstabe = (F)
Bestellziffer = (7)
Bestellziffer = (3)
Bestellziffer = (0)
Bestellziffer = (1)
= 22