
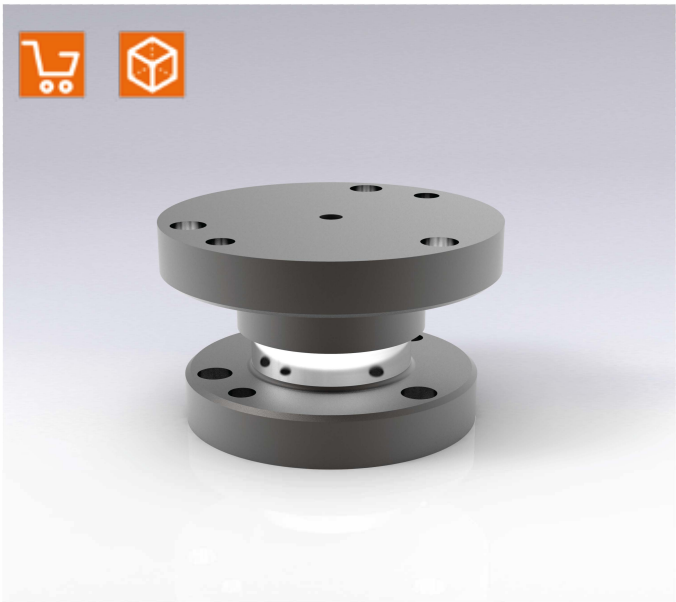


STŘEDÍCÍ JEDNOTKA DLE CNOMO

2441.13.

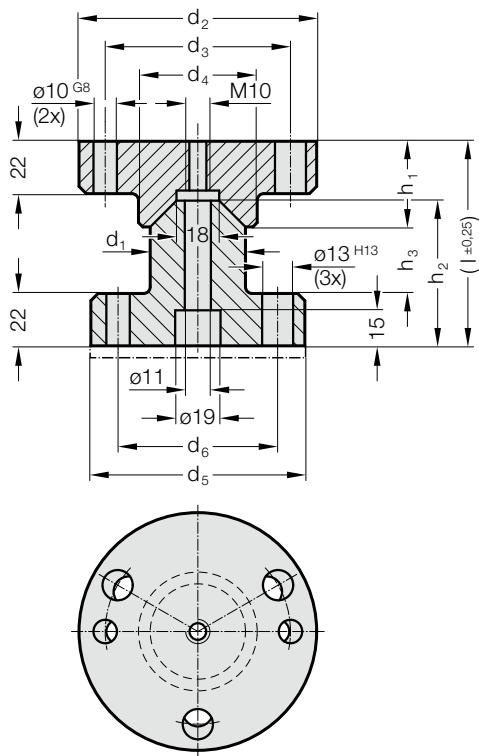

Materiál:
16MnCr5, zušlechtený
Kuželové plochy indukčně kalená
Tvrдость povrchu: 60 + 4 HRC, Hĺoubka zakalení 1,0 + 0,5 mm

Upozornění:
Objednací č. 2441.13.0. Středící jednotka dle CNOMO včetně podložky.
Dodává se bez šroubů a kolíků.

2441.13. Středící jednotka dle CNOMO

Objednací č.	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	h ₁	h ₂	h ₃	l
2441.13.040	40	100	79	50	90	67	36	61	28	86
2441.13.060	60	125	104	70	110	89	46	61	18	86