




BATTUTA CURSORE

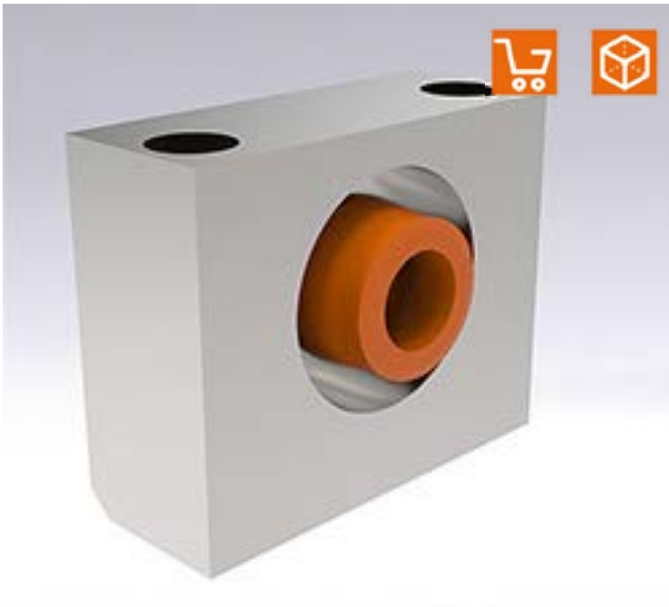

2452.10.

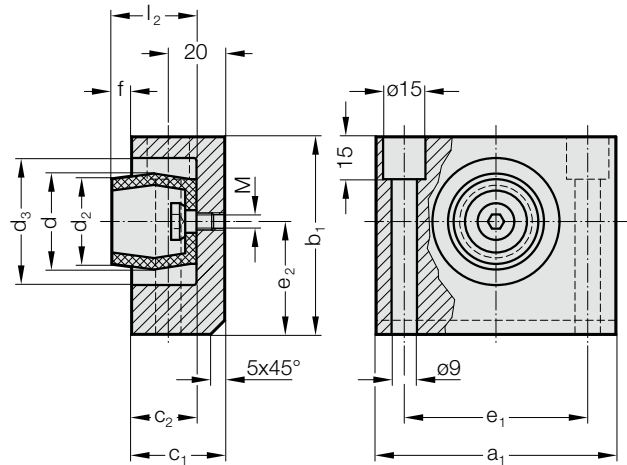

Esempio di montaggio

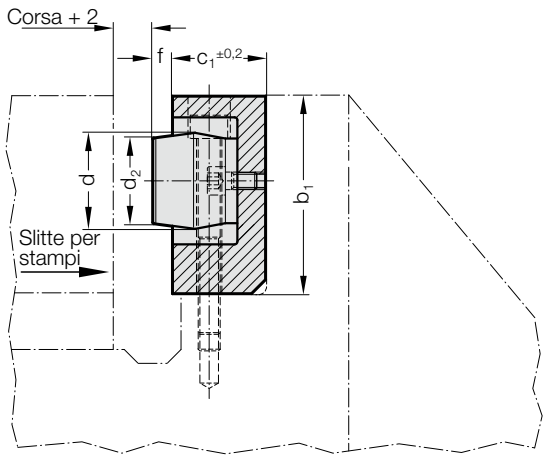

Materiale:

Blocco di supporto: Acciaio
Elemento ammortizzatore SD: elastomero copoliestere, 55 Shore D

Nota:

La fornitura non comprende le viti.
N. d'ordine per parte di ricambio: elemento ammortizzatore SD, con vite 2452.10.034.030.2
In caso di sostituzione dell'elemento ammortizzatore tenere conto di una coppia di serraggio della vite di arresto di 10 Nm.

Fissaggio:

Utilizzare viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 M8.

2452.10. Battuta cursore

N. d'ordine	d	d ₂	d ₃	M	a ₁	b ₁	c ₁	c ₂	e ₁	e ₂	l ₂	f	Forza della molla [N]	Assorbimento di energia per ogni corsa sotto carico permanente [Nm]
2452.10.034	34	30	45	M6	85	70	33	23	65	40	30	7	6.000	27