




TOPE DE CORREDERA

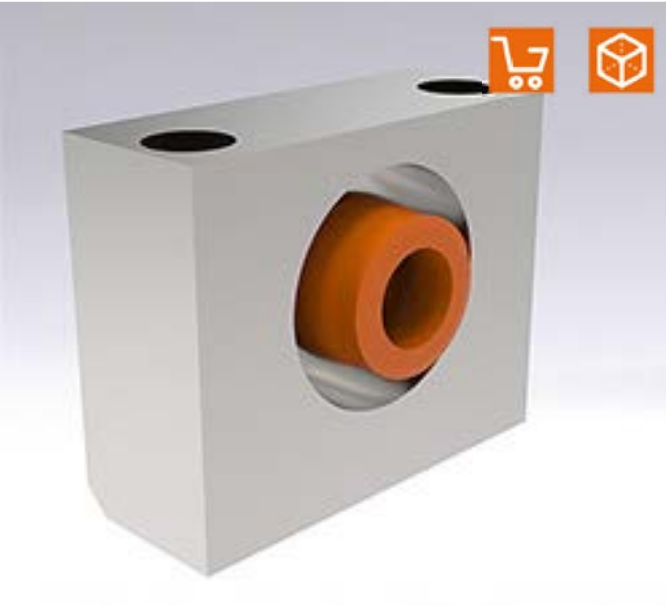

2452.10.

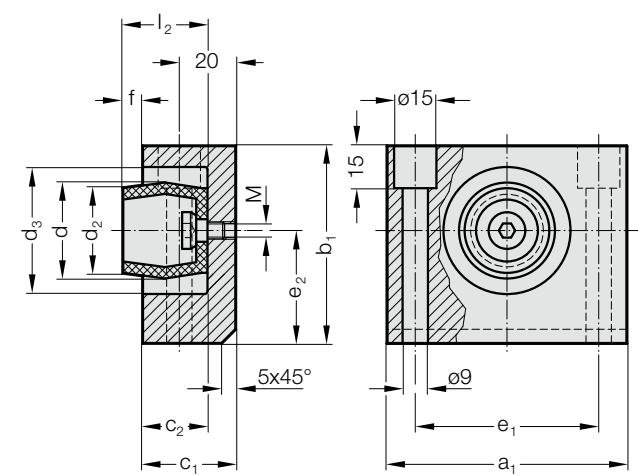

Ejemplo de montaje

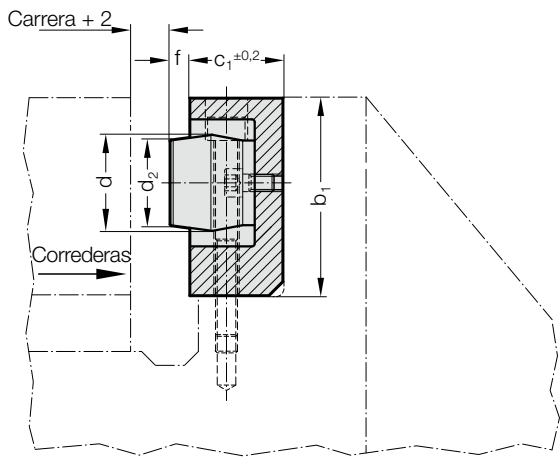

Material:

Bloqueo de alojamiento: Acero
Elemento de amortiguación SD: Elastómero de copoliéster, dureza Shore D 55

Nota:

Se suministro sin los tornillos.
Código de pedido para recambio : Elemento de amortiguación SD, con tornillo 2452.10.034.030.2
Si se cambia el elemento de amortiguación, el par de apriete del tornillo de fijación es de 10 Nm.

Sujeción:

Emplear tornillos Allen cilíndricos DIN EN ISO 4762 M8.

2452.10. Tope de corredera

Código	d	d ₂	d ₃	M	a ₁	b ₁	c ₁	c ₂	e ₁	e ₂	l ₂	f	Fuerza del muelle [N]	Absorción de energía	
														por carrera bajo	carga permanente [Nm]
2452.10.034	34	30	45	M6	85	70	33	23	65	40	30	7	6.000		27