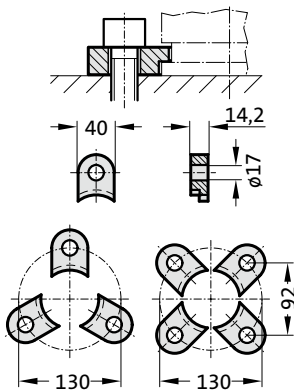
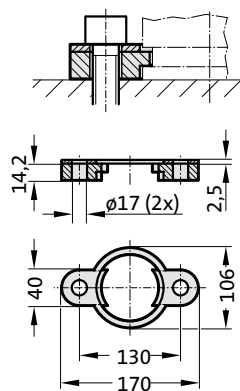
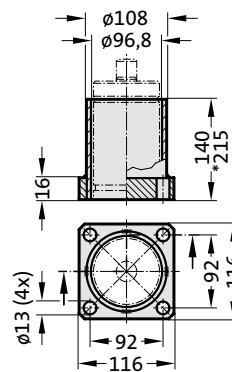
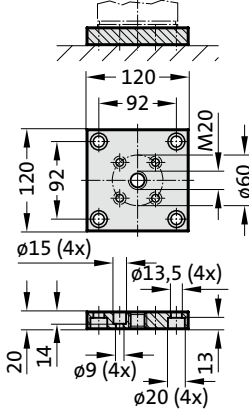
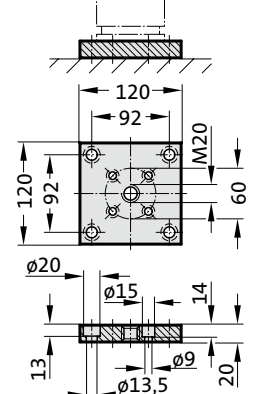
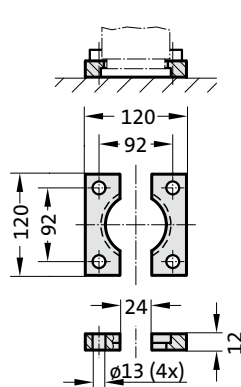
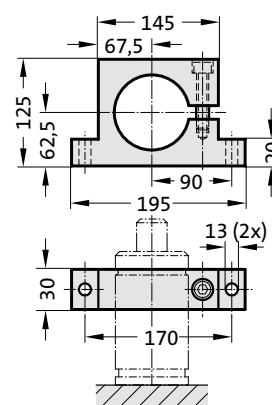
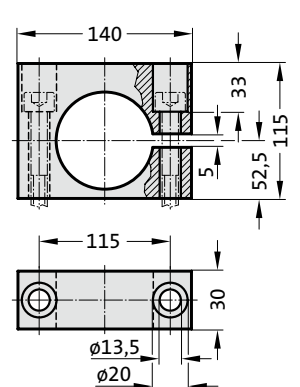
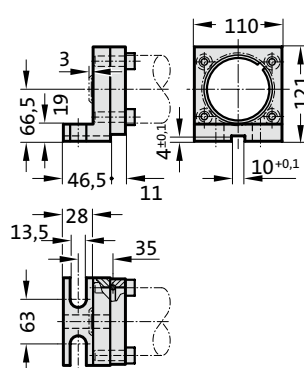
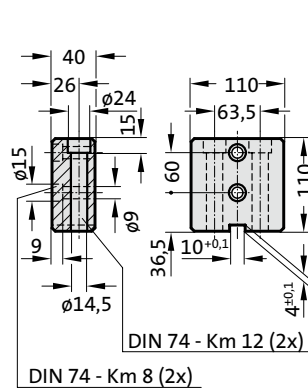
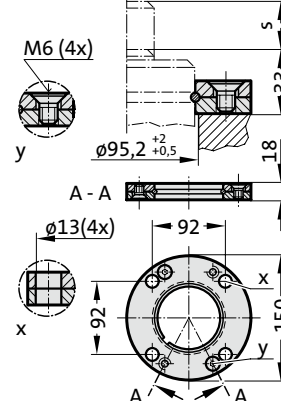
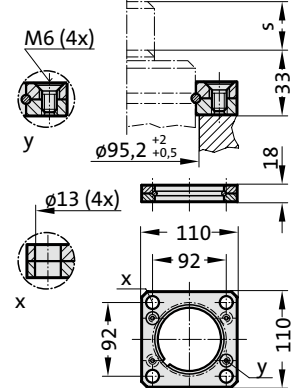
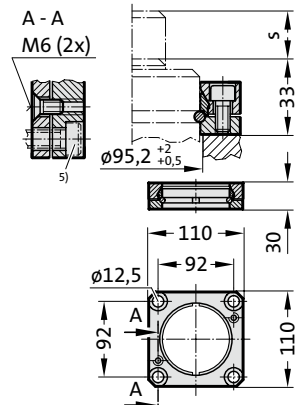


## RESSORT À GAZ, STANDARD VARIANTES DE FIXATION

**Remarque :**

2) Attention :

La force du ressort doit être supportée par la surface de butée!

3) Pas utilisable pour montage en batterie.

4) Bride à carré d'entraînement, avec blocage en rotation, fixation pour montage en batterie.

5) Vis à tête cylindrique à six-pans creux (recommandé: avec tête basse).