



Plynové pružiny POWERLINE

Varianty upevnění


2480.007.00500

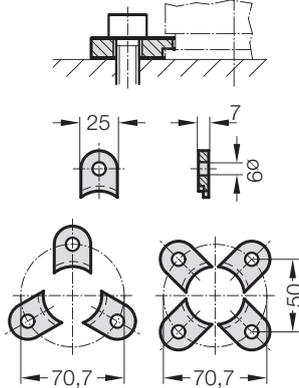


2480.008.00500³⁾

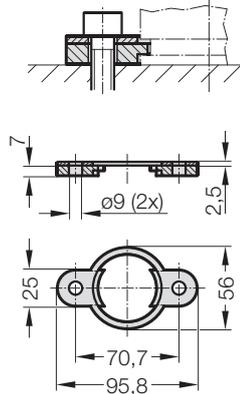


2480.010.00500.095³⁾
2480.010.00500.180*³⁾

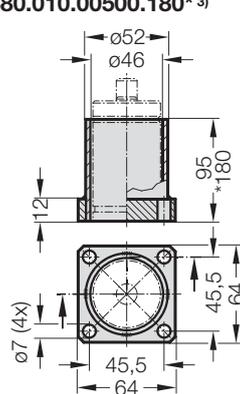


2480.022.00500

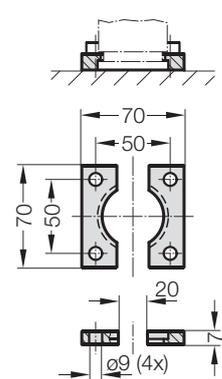


2480.044.00500²⁾

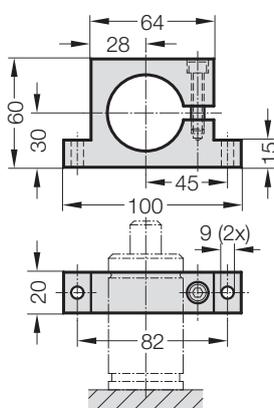


2480.044.03.00500²⁾

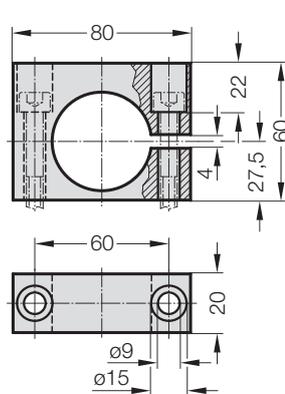


2480.055.00500

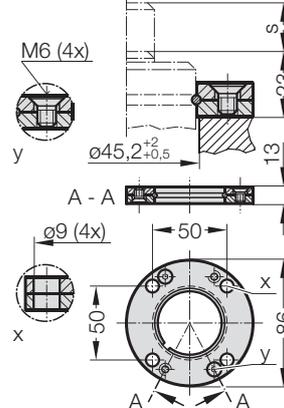

2480.057.00500

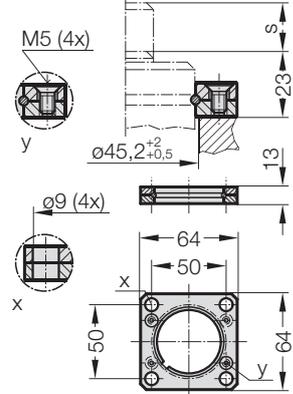

2480.064.00500⁴⁾

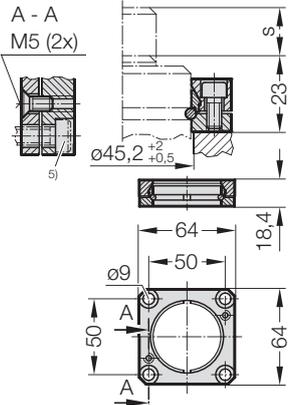

Upozornění:

- ²⁾ Pozor: Síla pružiny musí být absorbována dorazovou plochou!
- ³⁾ Nelze použít při propojení.
- ⁴⁾ Čtyřhranná příruba s nákrůžkem, zajištěná proti otočení, upevnění vhodné k propojení pružin.
- ⁵⁾ Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem (doporučujeme provedení s nízkou hlavou).