
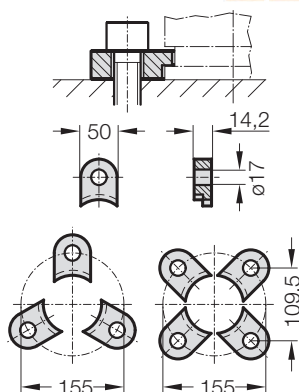
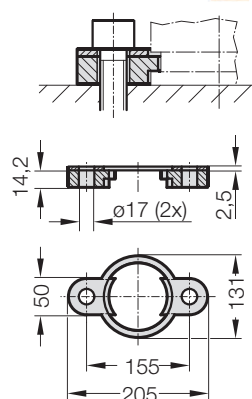
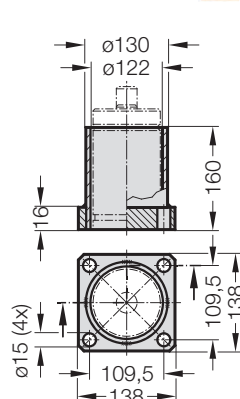
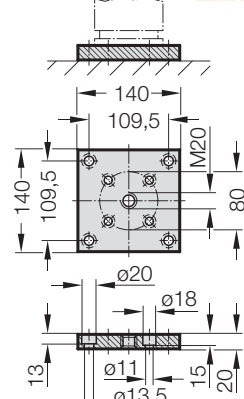
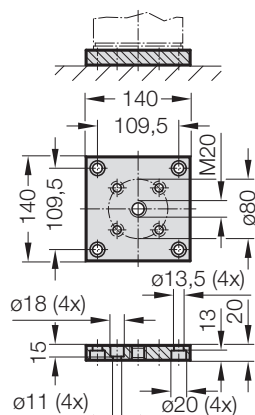
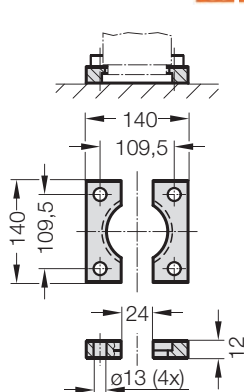
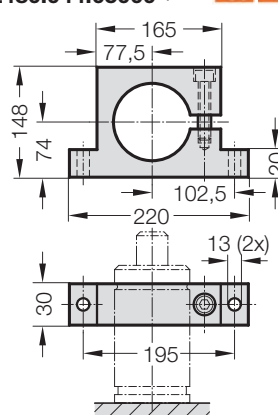
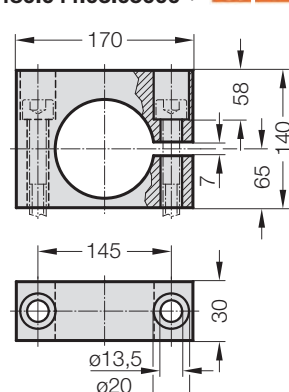
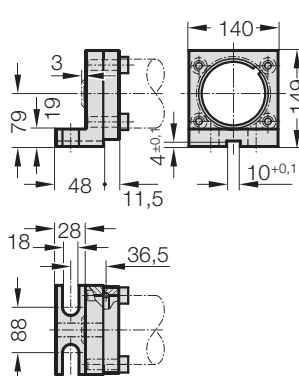
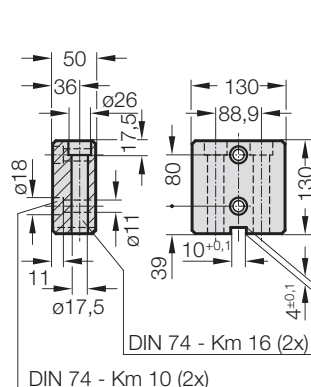
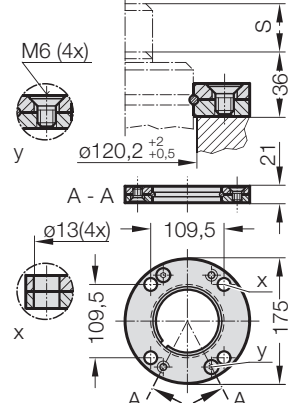
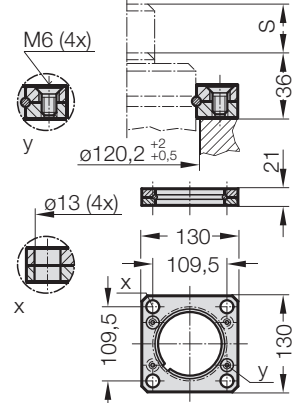


Muelle de gas POWERLINE

Variantes de sujeción

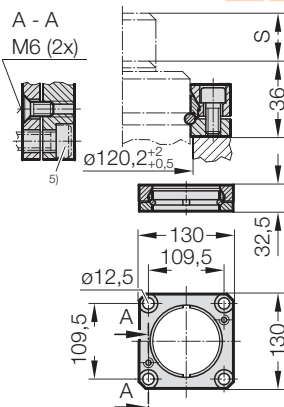

3)  


Nota:

- 2) Atención:
¡La fuerza del muelle tiene que ser absorbida por la superficie de impacto!
- 3) No puede emplearse para conexión combinada.
- 4) Brida de sección cuadrada con valona, con seguro anti-giro, sujeción para conexión combinada.
- 5) Tornillos cilíndricos Allen (recomendado): con cabeza de altura reducida).