



Ressort à gaz POWERLINE avec base de ressort renforcée

Variantes de fixation


2480.007.01000

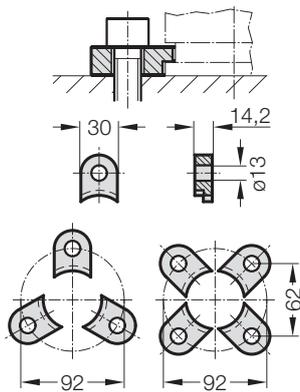


2480.011.01000

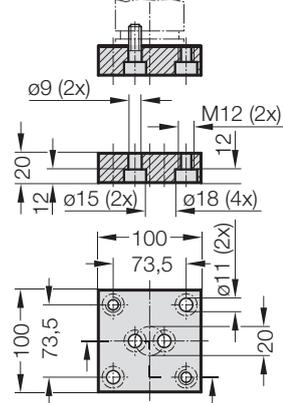


2480.011.01000.2

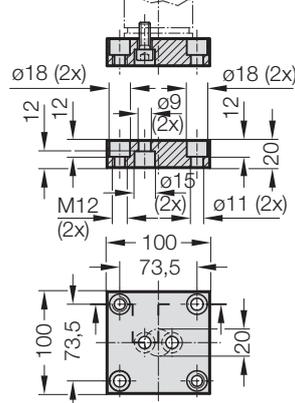


2480.022.01000

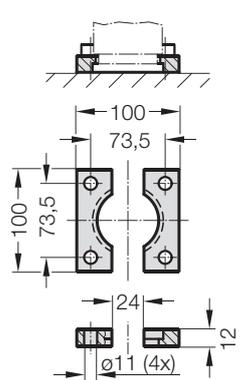


2480.044.03.01000²⁾

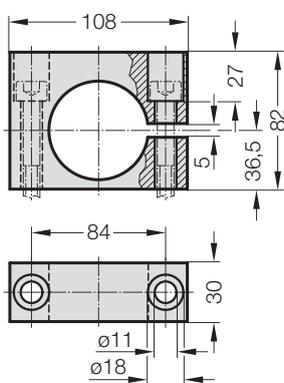


2480.057.01000

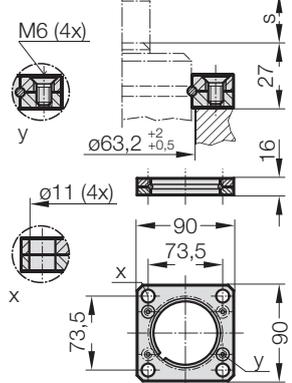

2480.057.03.01000

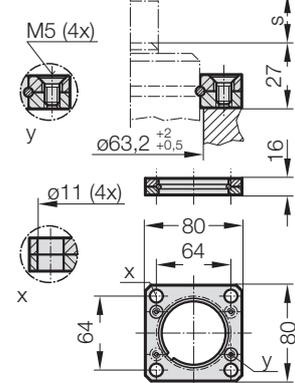

2480.064.01000⁴⁾

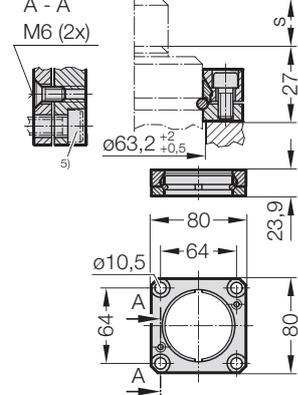

Remarque :

²⁾ Attention :

La force du ressort doit être supportée par la surface de butée!

⁴⁾ Bride à carré d'entraînement, avec blocage en rotation, fixation pour montage en batterie.

⁵⁾ Vis à tête cylindrique à six-pans creux (recommandé: avec tête basse).