



## Molla a gas POWERLINE con fondello della molla rinforzato

### Varianti possibili nel sistema di fissaggio


2480.007.01000

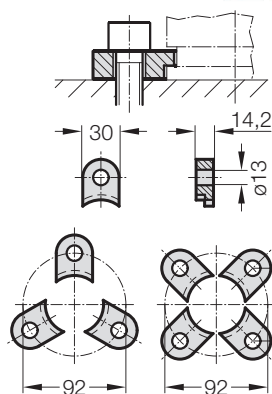


2480.011.01000

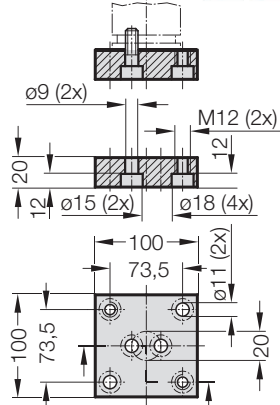


2480.011.01000.2

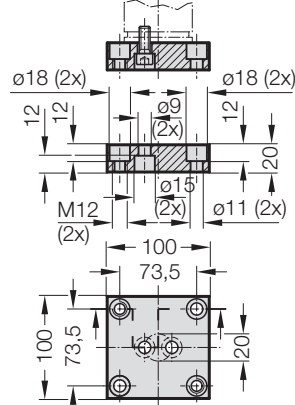


2480.022.01000

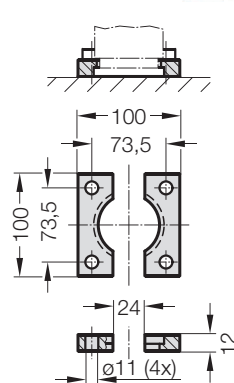


2480.044.03.01000 <sup>2)</sup>

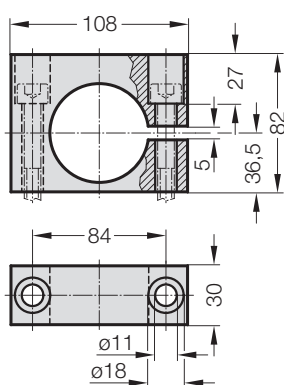


2480.057.01000

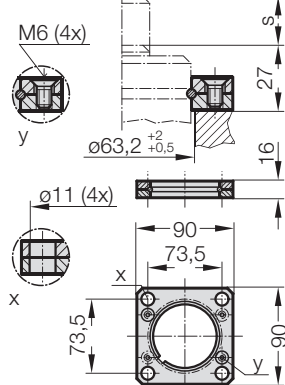

2480.057.03.01000

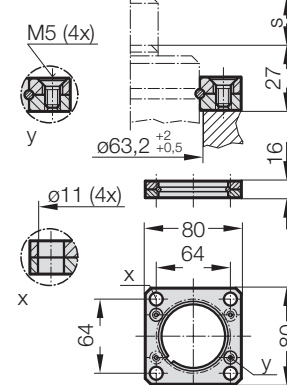

2480.064.01000 <sup>4)</sup>

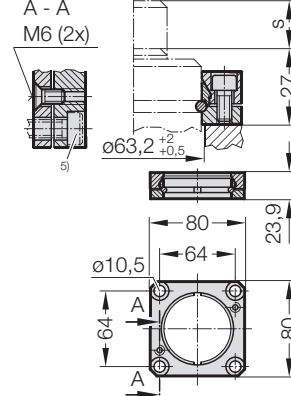

#### Nota:

<sup>2)</sup> Attenzione:

L'azione dovuta alla forza della molla deve venir contrastata da una superficie di battuta esterna!

<sup>4)</sup> Flangia a collare quadrata, con bloccaggio contro rotazione accidentale, fissaggio adatto per sistemi a connessione di molle multiple.

<sup>5)</sup> Viti a testa cilindrica con esagono interno (raccomandiamo di impiegare il tipo a testa ribassata).