



Sprężyna gazowa kompaktowa

Warianty mocowania


2480.022.01500

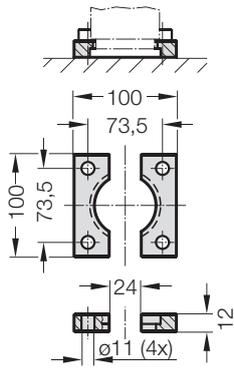


2480.044.01500²⁾

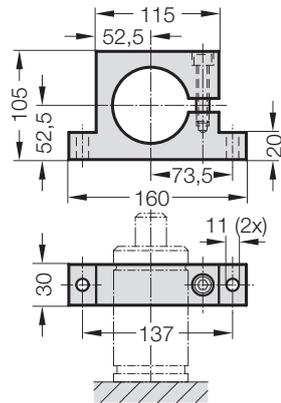

2480.044.03.01500²⁾

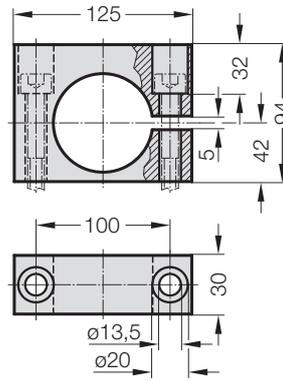

2480.058.01500

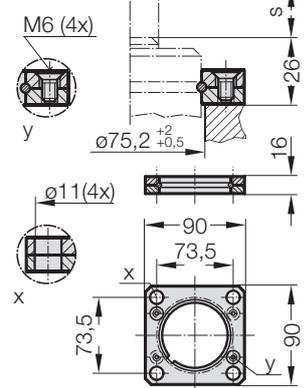

Uwaga:

²⁾ Uwaga:

Siła sprężyny musi być absorbowana przez powierzchnię dolną cylindra!