



LASTRA IN ALPHARIM®

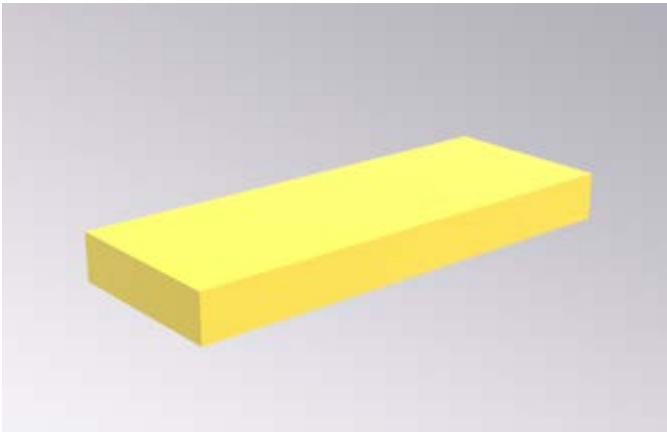

2534.01.

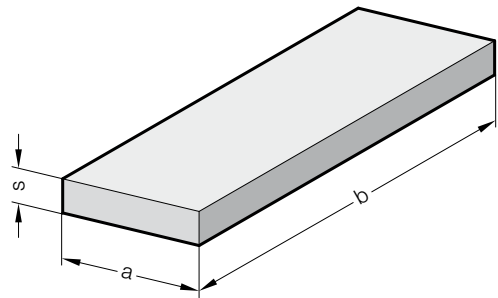

Materiale:

alpharim® 1500

Colore:

giallo

Nota:

Alpharim® è stato sviluppato appositamente per molle di compensazione per utensili di pressatura, e oltre alla funzionalità richiesta offre nuove caratteristiche per la sicurezza

- Nessuna rottura per fratturazione – nessun pericolo di schegge!
- In caso di collisione, nessun danno all’utensile
- Possibile deformazione su tutta la superficie senza rottura
- Facile montaggio

Le lastre di alpharim® possono essere fornite in diverse dimensioni, e si possono accorciare alla lunghezza e larghezza desiderate.

Caratteristiche fisiche:

Carico specifico sulla superficie unitaria fino a 12 N/mm² senza deformazione persistente, materiale con una durezza Brinell di 95 N/mm² secondo ISO 2039-1

2534.01. Lastra in ALPHARIM®

N. d'ordine	s	a	b
2534.01.010.0300.0900	10	300	900
2534.01.030.0300.0900	30	300	900
2534.01.050.0300.0800	50	300	800
2534.01.060.0300.0800	60	300	800
2534.01.080.0300.0800	80	300	800
2534.01.100.0300.0800	100	300	800
2534.01.110.0300.0800	110	300	800
2534.01.120.0300.0800	120	300	800
2534.01.130.0300.0800	130	300	800
2534.01.150.0300.0680	150	300	680