
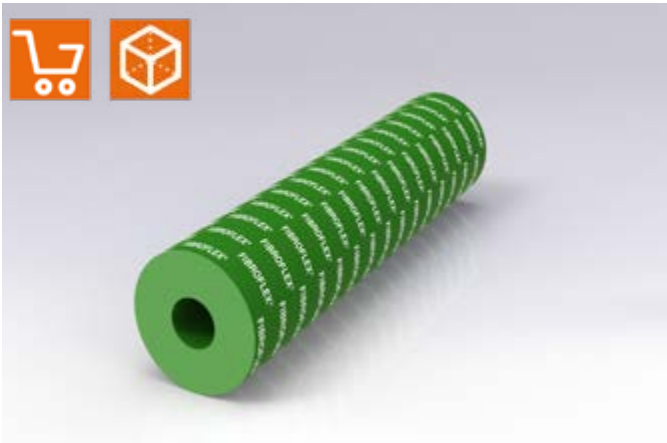


FIBROFLEX®-BARRA REDONDA HUECA

254.



Ejecución:

FIBROFLEX® disponible en 3 durezas Shore:

- .5. = 80 Shore A = verde
- .6. = 90 Shore A = amarillo
- .7. = 95 Shore A = rojo

Nota:

Las barras redondas huecas de FIBROFLEX® pueden emplearse también como muelle.

FIBROFLEX®-Muelles redondos (246.5./6./7.) véase el capítulo F-Muelles.

Para más datos vea al principio del capítulo G.

Ejemplo de código:

FIBROFLEX®-barra redonda hueca	=	254.
Dureza del muelle MAT	80 Shore A	= 5.
Diámetro exterior d ₁	80 mm	= 080
Código		=254. 5.080

254. FIBROFLEX®-barra redonda hueca

d ₁	d ₂	l ₁	330	500
16	6,5		●	
20	8,5			●
25	10,5			●
32	13,5			●
40	13,5			●
50	17			●
63	17			●
80	21			●
100	21			●
125	27			●
140	50			●
150	50			●
160	50			●
180	50			●
200	50			●