


Schneidbuchse ohne Bund, Rund, ISO 8977

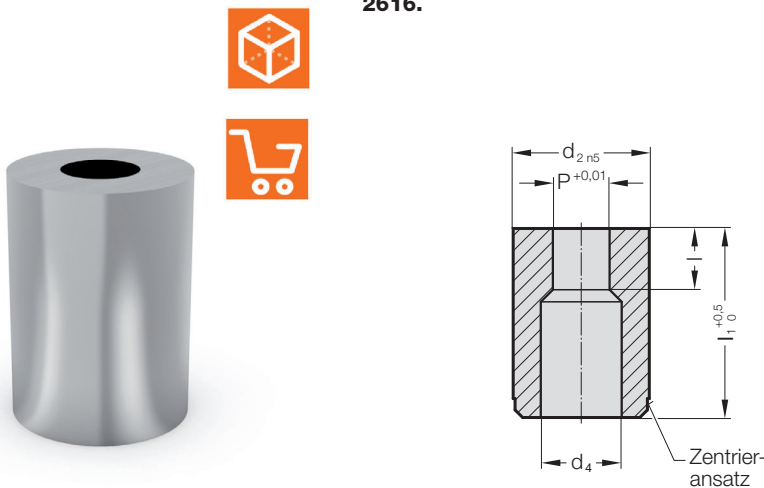

2616. Schneidbuchse ohne Bund, Rund, ISO 8977

d ₂ / (Bestellziffer)	d ₄	P	I / Bestellziffer	I ₁ / (Bestellbuchstabe)	16 (B)	20 (C)	22 (D)	25 (E)	28 (F)	30 (G)	32 (H)	35 (J)	40 (K)
5 / (1)	2,8	1 - 2,4	2 (1)		●	●	●	●	●	●	●	●	
6 / (2)	3,5	1,6 - 3	3 (2)		●	●	●	●	●	●	●	●	
8 / (3)	4	2 - 3,5	4 (3)		●	●	●	●	●	●	●	●	
10 / (4)	5,8	2,5 - 5	4 (3) 8 (6)		●	●	●	●	●	●	●	●	
13 / (5)	8	4 - 7	5 (4) 8 (6)			●	●	●	●	●	●	●	
16 / (6)	9,5	6 - 9	5 (4) 8 (6)			●	●	●	●	●	●	●	
20 / (7)	12	8 - 11	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●	
22 / (8)	15	9 - 14	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●	
25 / (9)	17,3	10,7 - 16	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●	
32 / (10)	20,7	15 - 20	8 (6) 12 (8)			●	●	●	●	●	●	●	
38 / (11)	27,7	19 - 27	8 (6) 12 (8)				●	●	●	●	●	●	
40 / (12)	27,7	19 - 27	8 (6) 12 (8)					●	●	●	●	●	
50 / (14)	37	26 - 36	8 (6) 12 (8)					●	●	●	●	●	●

Werkstoff:

HSS

Härte 62 ± 2 HRC


Ausführung:

Durchmesser d₂, Zentrieransatz sowie Stirnflächen geschliffen.

Sonderanfertigung auf Anfrage.

Bestell-Beispiel: ohne Verdrehsicherung


26 1 6 . 10 F 8 . 1510

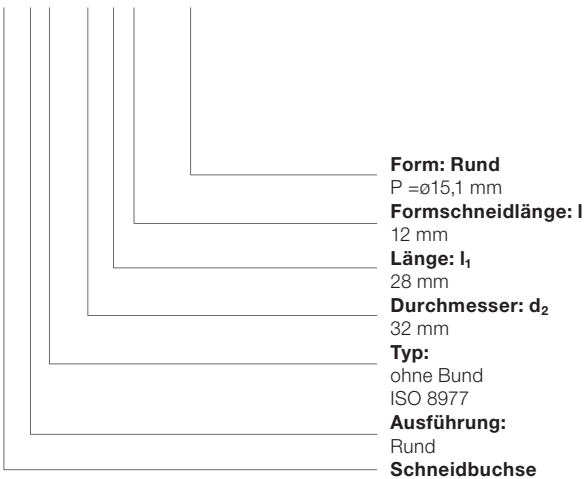


= 1510
Bestellziffer
= (8)
Bestellbuchstabe
= (F)
Bestellziffer
= (10)
Bestellziffer
= (6)
Bestellziffer
= (1)
= 26

Schneidbuchsen ohne Bund, zylindrisch, ISO 8977, Verdrehsicherungen


Verdrehsicherung 1 (1)

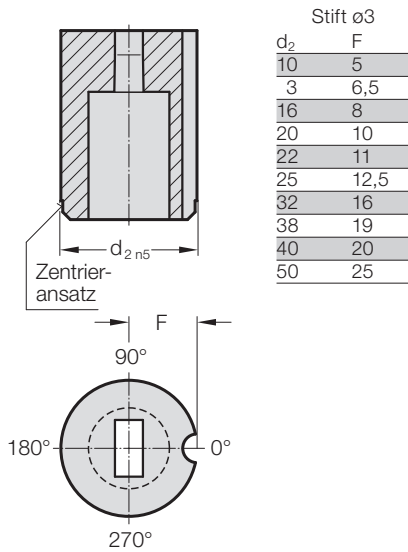


Verdrehsicherung 2 (2)

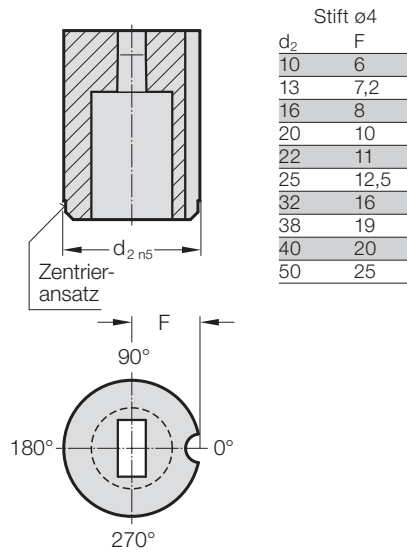


Verdrehsicherung 3 (3)

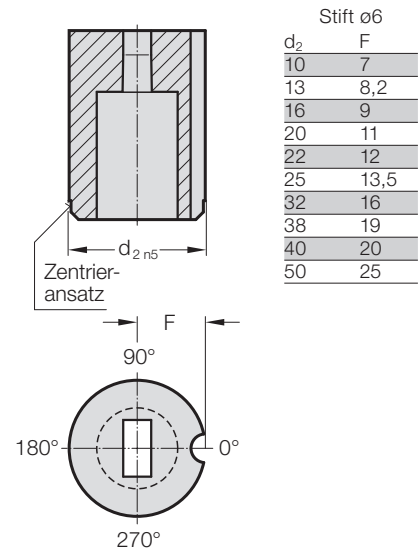


Verdrehsicherung 4 (4)

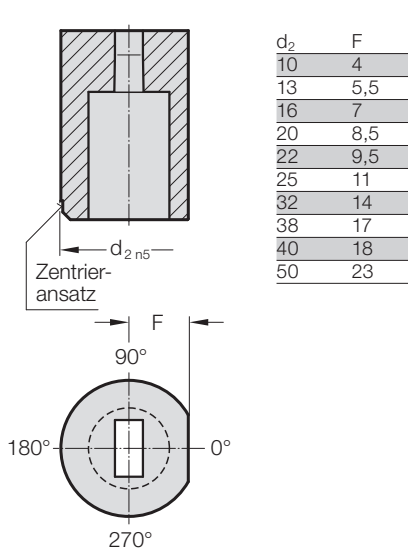

Verdrehsicherung 5 (5)

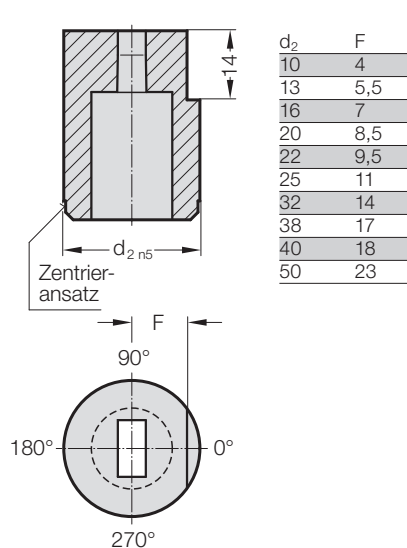


Verdrehsicherung 6 (6)

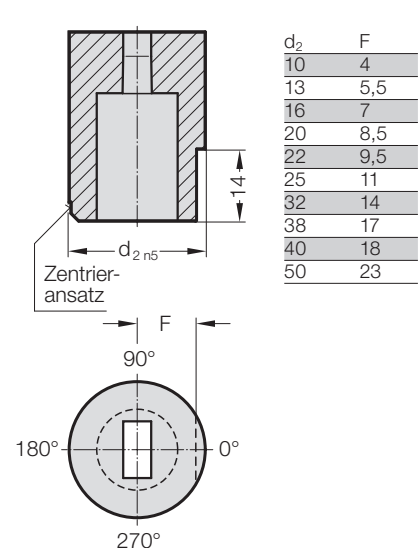

Bestell-Beispiel: mit Verdrehsicherung ab d₂ ≥ 10 mm

26 16. 10 F 8. 1510. A 4

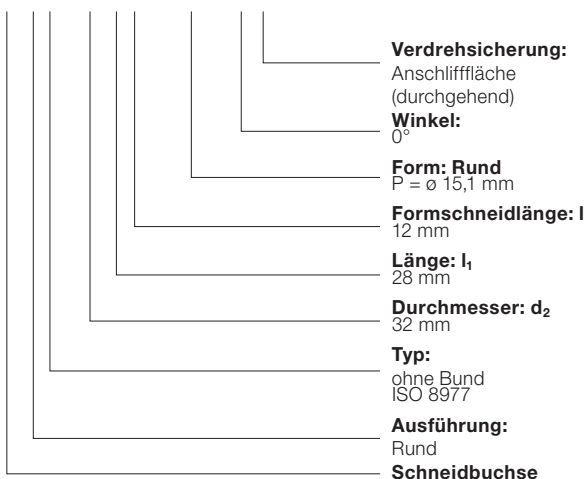

Bestellziffer
= (4)

Bestellbuchstabe
= (A)

= 1510

Bestellziffer
= (8)

Bestellbuchstabe
= (F)

Bestellziffer
= (10)

Bestellziffer
= (6)

Bestellziffer
= (1)
= 26