
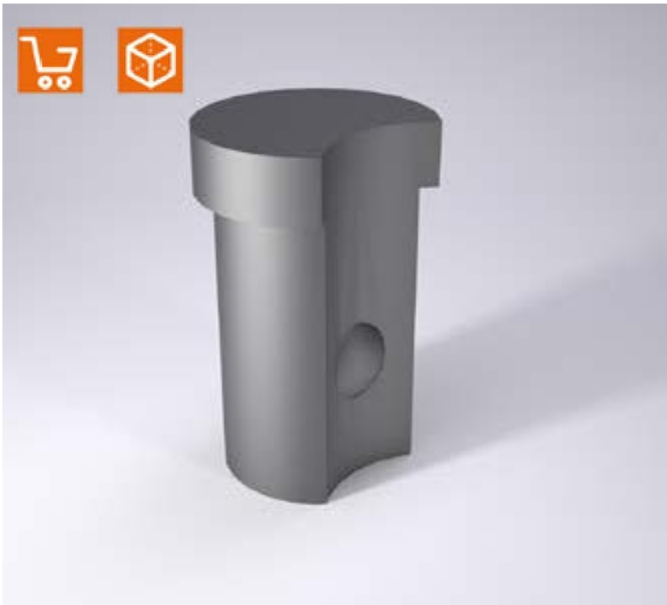


ACCU-LOCK INSERT DE SUPPORT POUR POINÇONS À RETENUE À BILLE, CHARGE LÉGÈRE


2668.2.

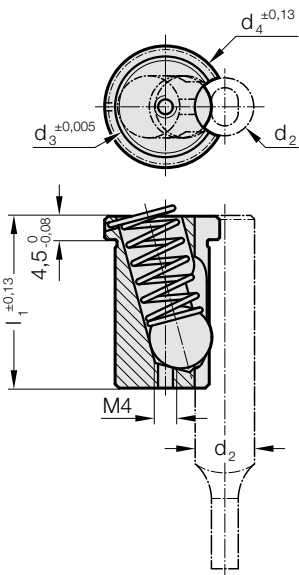

Remarque :

Utiliser outil de déblocage de bille 2666.05.02, forme droite.

Exemple de montage

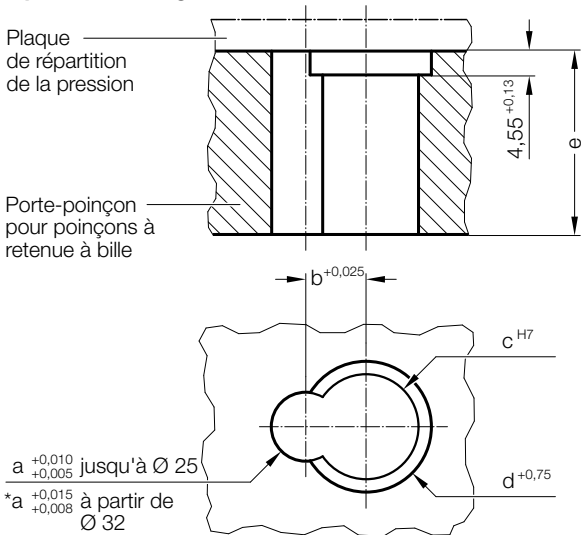

2668.2. ACCU-LOCK Insert de support pour poinçons à retenue à bille, charge légère

N° de commande	d_2	d_3	d_4	l_1	a	b	c	d	e
2668.2.10	10	14	16,6	25,7	10	9	14.013	17	25,7
2668.2.13	13	14	16,6	25,7	13	10,5	14.013	17	25,7
2668.2.16	16	14	16,6	25,7	16	12	14.013	17	25,7
2668.2.20	20	16	18,6	25,7	20	14	16.013	19	25,7
2668.2.25	25	16	18,6	25,7	25	16,5	16.013	19	25,7
2668.2.32	32	16	18,6	25,7	32	20	16.013	19	25,7
2668.2.38	38	16	18,6	25,7	38	23	16.013	19	25,7